


## elektryczne wskaźnik położenia do Napędy pneumatyczne obrotowe wielkość 52 do 270 Seria EB0X61

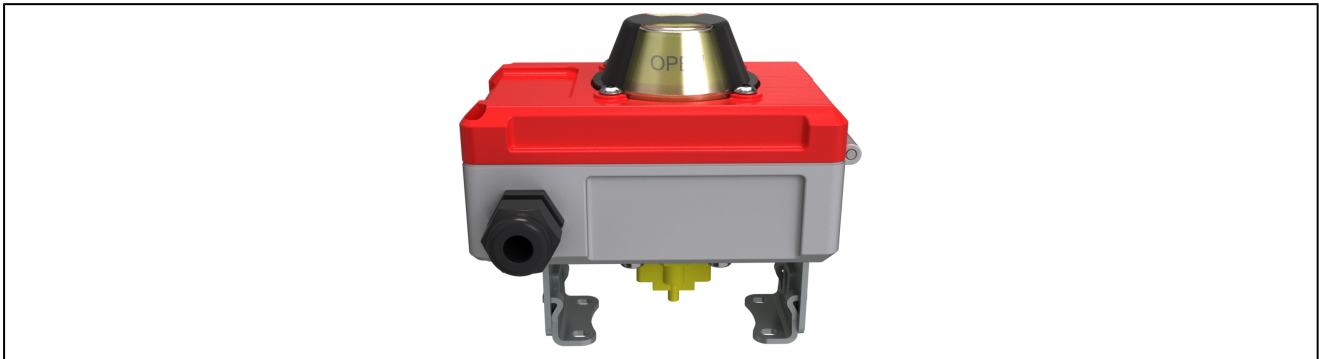


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| budowa                       | Skrzynki wyłączników krańcowych są wyposażone w dwa bezpotencjałowe mikroprzełączniki (styk przełączny). Każdy przełącznik jest osobno regulowany i doprowadzony do konektorów. Pozycja, w jakiej znajduje się armatura, jest pokazana przez wskaźnik optyczny. |
| materiały                    | obudowa i pokrywa aluminium, mocowanie pod napęd stal szlachetna                                                                                                                                                                                                |
| temperatura otoczenia        | -20...+85°C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dane elektryczne:            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| obciążenia styków            | patrz tabela "Dane techniczne"                                                                                                                                                                                                                                  |
| elektryczny przyłącze        | poprzez konektory, wejście kabla M20x1,5                                                                                                                                                                                                                        |
| rodzaj zabezpieczenia        | IP65 według EN 60529 przy poprawnie zamontowanym kablu (ochrona pyło- i bryzgoszczelna)                                                                                                                                                                         |
| zakres dostawy               | trzcień złączki i mocowanie pod napęd są zawarte w dostawie                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie specjalne          | M12 złącze wtykowe, dodatkowe mikroprzełączniki, rodzaj zabezpieczenia IP67                                                                                                                                                                                     |
| ustawienie mikroprzełącznika | Ustawienie styków mikroprzełączników można regulować po zdjęciu pokrywy i poluzowaniu śruby mocującej. Styki należy ustawić tak, aby odpowiednie mikroprzełączniki były włączone w pozycji otwartej i zamkniętej.                                               |


### Dane techniczne

| max. obciążenie styków<br>(żywość 10 <sup>5</sup> przesterowania) | wskaźnik    | typ przełączników | materiał kontaktu | ciężar<br>[około kg] | typ    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 4A/250VAC-1A/24VDC                                                | OPEN/CLOSED | Crouzet 83 161 3  | srebro-nikiel     | 0,9                  | EB0X61 |

### schemat konektorów

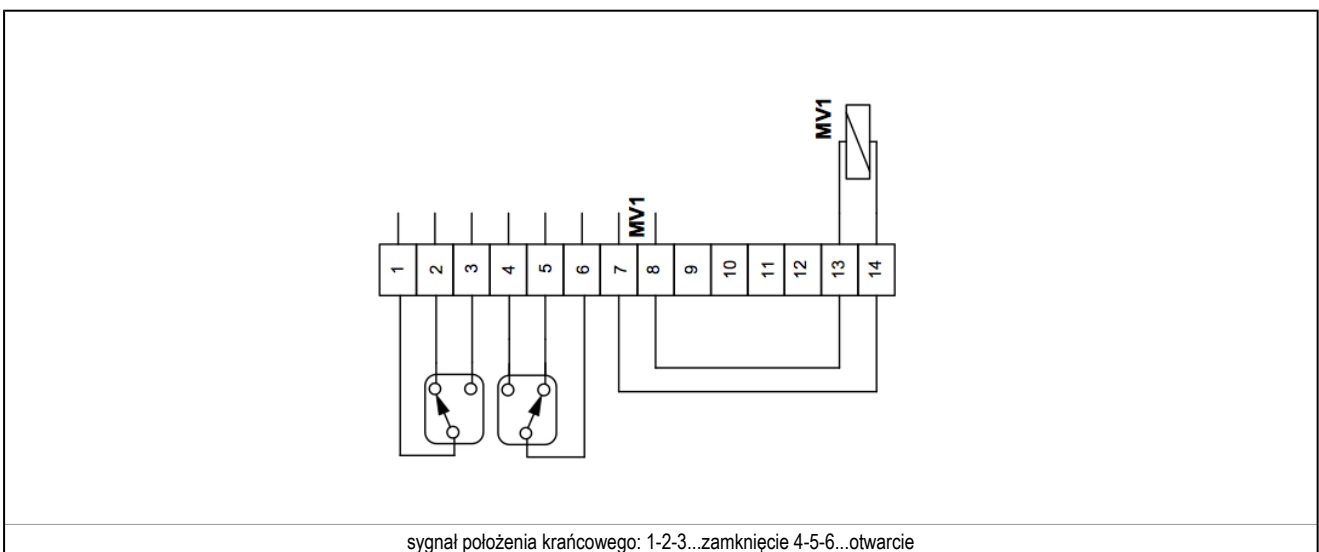

## wymiary

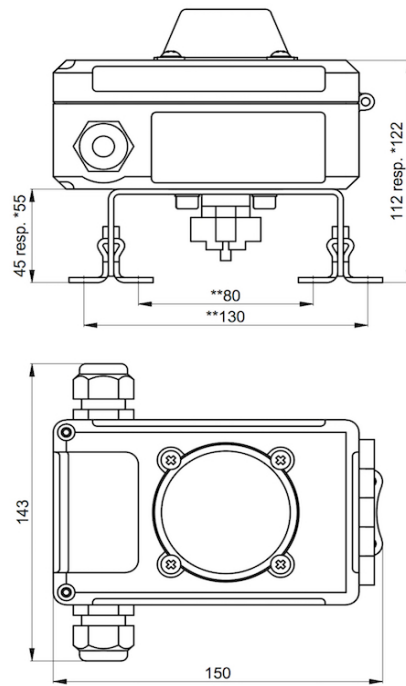

**Uwaga:** \*wymiary większe o 10mm odnoszą się do napędów o wielkości od 115 do 270.  
 \*\*Przez obrót nóżek o 180° można zmienić wymiary mocowania.

rysunki poglądowe  
 Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone