

2/2 - drogowy zawór elektromagnetyczny Coax - sterowanie bezpośrednie, 1" do 1 1/2"


Seria CVT/CVF-25




budowa	2/2 - drogowy zawór elektromagnetyczny Coax, sterowanie bezpośrednie, normalnie zamknięty lub normalnie otwarty
sposób działania	odciążony od ciśnienia roboczego, powrót za pomocą sprężyny
średnica nominalna	DN 25mm
przyłącze	CVT: G1" ... G1 1/2", CVF: kołnierze PN16/40/100, specjalne gwinty i kołnierze na zapytanie
zakres ciśnień	0-16/0-40/0-64 lub 0-100bar, > 100bar na zapytanie
przeciwciśnienie	P2 > P1, dostępny (max. 16bar)
materiały	do wyboru, korpus miedź, miedź niklowana, stal niklowana, stal ocynkowana, bez metali kolorowych lub stal szlachetna gniazdo zaworu: tworzywo na metal, materiały uszczelnień: NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Wykonanie materiałowe odnosi się wyłącznie do elementów zaworu, które mają kontakt z medium.
media	gazowe - płynne - o dużej lepkości - galaretowate - zanieczyszczone
kierunek przepływu	A → B, według oznaczenia, (Wykonanie specjalne obustronne max. 16bar)
mocowanie	zabudowa na rurociągu, kolano mocujące na zapytanie
sposób zabudowy	dowolnie
próżnia naciek	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
współczynnik kv	11,2m³/h
ilość przesterowań	130/min.
czas przesterowania	otwarcie 130ms, zamknięcie 130ms
temperatura medium	-20...+100°C (Wykonanie specjalne -40...+160°C)
temperatura otoczenia	-20...+80°C
dopuszczenia	na zapytanie LR/GL/EN10204
ciężar	CVT 8,0kg, CVF 10,5kg
opcje	certifikat do próżni, wyłączniki krańcowe indukcyjne (zestyk PNP- Icomatic/Balluf), wyłączniki krańcowe indukcyjne NAMUR (+ wzmacniacz przekaźnikowy), wyłączniki krańcowe mechanicznie (przełącznik), wykonanie ATEX, tłumione zamykanie, ręczne sterowanie awaryjne, wykonanie TÜV, wykonanie DVGW

rodzaj zasilania	napięcie zmienne i stałe
napięcie standardowe	230V/40-60Hz, 24VDC, dop. wahania napięcia $\pm 10\%$
napięcia niestandardowe	na zapytanie
cewka elektromagnetyczna	DC cewka na prąd stały, AC magnes prądu stałego ze zintegrowanym prostownikiem (powyżej 100°C z oddzielnym prostownikiem)
klasa materiału izolacyjnego	H 180°C
pobór prądu	cewka-N 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A, cewka-H 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A
czas pracy	100% praca ciągła
rodzaj zabezpieczenia	IP65 zgodnie z EN 60529 przy poprawnie zamontowanym gnieździe (ochrona przed pyłem i strumieniem wody)
zakres dostawy	wraz z wtyczką zgodną z EN175301-803-Form A (wcześniej DIN43650)-wejście kabla M16x1,5
opcjonalnie	wtyczka zgodna z DESINA, wtyczka zgodna z VDMA, skrzynka przyłączeniowa M16x1,5 na zapytanie
wyposażenie dodatkowe	wtyczka z LED i bezpiecznikiem
dane do zamówienia	średnica nominalna, przyłącze, funkcja NC/NO, ciśnienie pracy, przepływ, medium, temperatura medium, temperatura otoczenia, napięcie nominalne, napięcie nominalne wyłączniki krańcowe
zasady doboru	Dobór wykonania materiałowego, materiału uszczelnień oraz innych parametrów zaworu odbywa się na podstawie rodzaju medium i warunków pracy. Istnieje możliwość odstępstw od parametrów ogólnych zawartych w dokumentacji technicznej.. W przypadku podania niedokładnych lub niepełnych danych do zamówienia, bądź parametrów aplikacji, istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego doboru wykonania materiałowego zaworu. W konsekwencji właściwości fizyko-chemiczne użytych materiałów lub uszczelnień mogą być niewystarczające dla założonej aplikacji.

wymiary

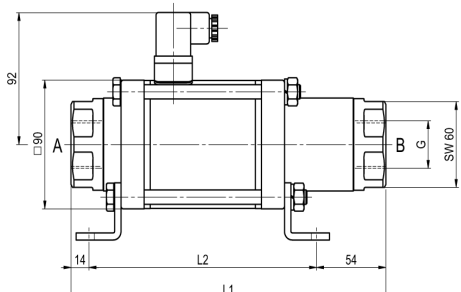

CVT-25 funkcja NC

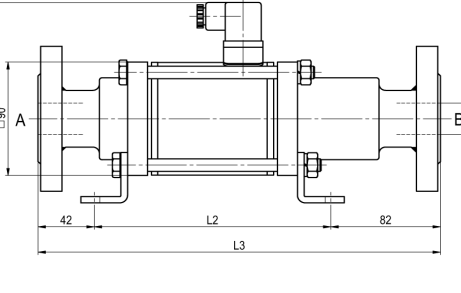

CVF-25 funkcja NO

mocowanie kątowe należy zamówić osobno



długość zabudowy	L1	L2	L3
standard	246	178	302
z 1/2 indukcyjnymi wyłącznikami krańcowymi	287	219	343
sterowanie ręczne awaryjne (Hd)	299	231	355
z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi	287	219	343

kołnierz PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	115	85	14
40	EN 1092-1	115	85	14
100	EN 1092-1	140	100	18

przylączy elektryczne

 M12x1 DESINA / VDMA	 DIN EN 175301-803	 skrzynka przyłączeniowa	 wtyczka forma A DIN EN 175301-803
--	--	---	--

wyłączniki krańcowe

 Icomatic wykonanie z tworzywa sztucznego M12x1, DC 10 - 60V AC 15 - 250V -25...+85°C	 Balluff wykonanie z metalu M12x1, DC 10 - 30V -25...+70°C	 Honeywell przełącznik
---	---	--

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone