


elektryczny zawór odcinający (3/2-drogowy) 1/2" Seria SV




budowa	elektryczny zawór odcinający, 3/2-drogowy, z awaryjnym sterowaniem ręcznym i odpowietrzeniem
przylącze	G1/2" zgodny z ISO228/1
przylącze odpowietrzające	G1/4" zgodny z ISO228/1 przy zaworze odcinającym i M5 przy zaworze sterującym
materiały	obudowa żywica acetalowa (POM), przylącze gwintowe mosiądz, uszczelnienia NBR
funkcja	do odcięcia zasilania oraz odpowietrzenia instalacji
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	+5...+50°C
temperatura otoczenia	+5...+50°C
ciśnienie wejściowe	3...10bar
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
typ cewki	MS, szerokość wtyczki 22mm
przylącze elektryczne	wtyczka wg formy przemysłowej B (patrz osobna karta katalogowa)
dop. wahania napięcia	±10%
pobór mocy	patrz tabela "cewki magnetyczne"
czas pracy	100% praca ciągła
rodzaj zabezpieczenia	IP65 według EN 60529 przy poprawnie zamontowanym gnieździe (ochrona pyło- i bryzgoszczelna)
Wyposażenie dodatkowe	tłumik SLS-M14-NS

Kod zamówienia


SV - 12 - E1S - 04			
przylącze	1/2"	12	
napięcie nominalne	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05

wymiary

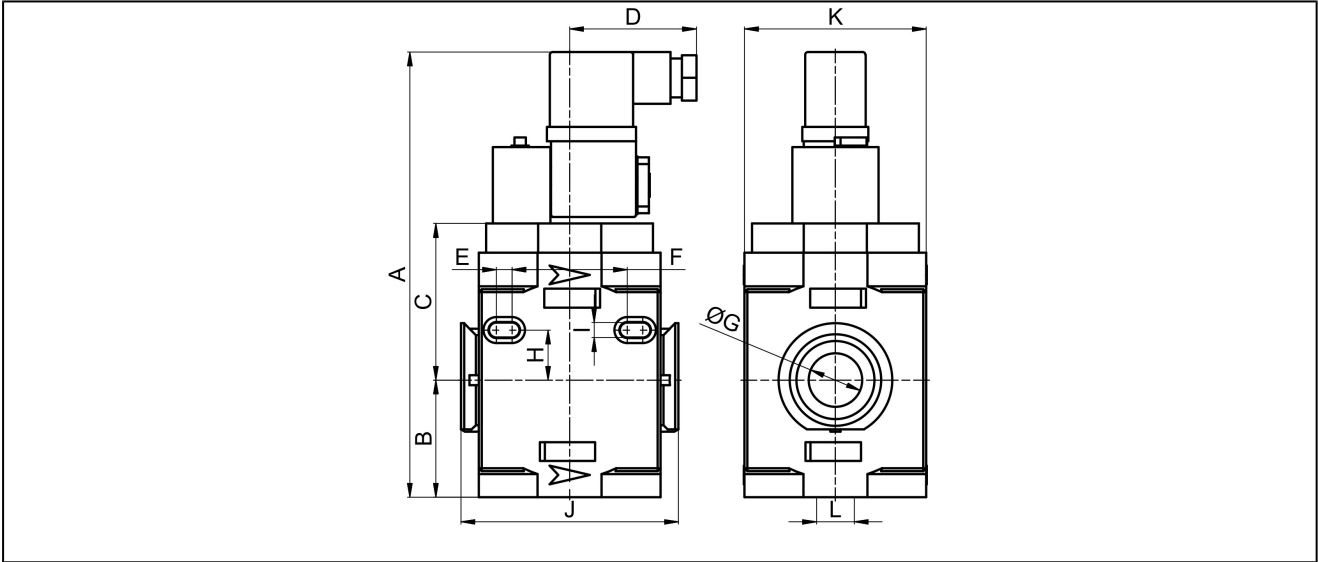


przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	ciężar [kg, szacunkowy]	typ
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

diagram przepływu

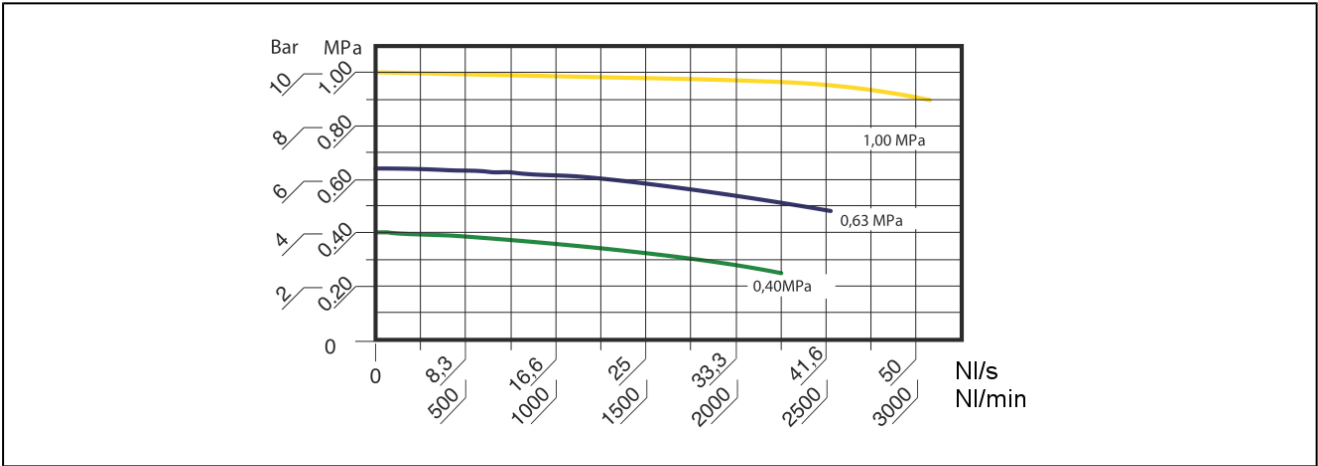

cewki magnetyczne

		napięcie	pobór mocy przy 20°C	typ
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone