

Utičnica uređaja sa ugrađenim taktnim generatorom Tip P992364





Konstrukcija	Utičnica uređaja prema EN175301-803-Form A
Funkcija	Ova uređajna utičnica ima ugrađeno elektronsko kolo pomoću kojeg se može realizovati taktno upravljanje za magnetne zavojnice. Vremenski ciklusi počinju uključivanjem radnog napona i uključenim izlazom. Dok je radni napon prisutan, ponavlja se taktovanje izlaza. Pritiskom na dugme „TEST“ ponovo se pokreće taktni ciklus i proverava se taktna funkcija.
Temperatura okoline	-25...+60°C
Radni ciklus	0,5...10 Sekunde podesivo
Vreme isključenja	0,5...45 minuta podesivo
Tačnost	± 10%

Električni podaci:

Radni napon	24...240V AC/DC, dozv. kolebanje napona ± 10%
Izlazni napon	isto kao Radni napon
Potrošnja struje	Struja opterećenja: maksimalno 1A Struja u praznom hodu: maksimalno 4mA
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrsni vijak i zaptivka NBR

Dimenzije

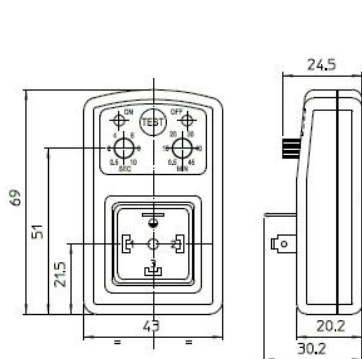

1. Dugme "TEST"
2. zelena LED : Izlaz uključen
3. crvena LED: Izlaz isključen
4. Potencijometar "ON": Radni ciklus
5. Potencijometar "OFF": Vreme isključenja

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove / Drugi materijali - A01 / Drugi materijali - A01 / [P992364] P992364

Verzija 5

148703 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

