



## Profil mágneshenger elfordulás ellen biztosított három dugattyúrúddal Sorozat AW6 és AW8



AW6-...-...

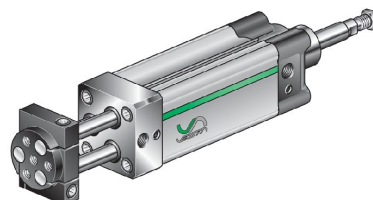

AW8-...-...

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                 | Profil mágneshenger elfordulás ellen biztosított három dugattyúrúddal                            |
| Fejek                   | Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet                                                             |
| Dugattyúrúd             | Rozsdamentes acél X20Cr13                                                                        |
| Hengercső               | Alumíniumprofil kemény eloxált                                                                   |
| Tömítések               | NBR és Poliuretán                                                                                |
| Vég helyzet-csillapítás | pneumatikus, állítható                                                                           |
| Környezeti hőmérséklet  | -10°C...+80°C                                                                                    |
| Közeg hőmérséklete      | 0°C...+40°C                                                                                      |
| Kenés                   | nem szükséges                                                                                    |
| Közeg                   | szűrt sűrített levegő                                                                            |
| maximális üzemi nyomás  | 10bar                                                                                            |
| Megjegyzés              | CAD-fájlok a STASTO Store-ban a <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> alatt elérhetők |

### Típuskulcs

| AW | —                                             | —      | —          | — |
|----|-----------------------------------------------|--------|------------|---|
| 6  | Háromszoros dugattyúrúd                       | 32 Ø32 | Löket [mm] |   |
| 8  | Háromszoros dugattyúrúd és átmenő dugattyúrúd | 40 Ø40 |            |   |
|    |                                               | 50 Ø50 |            |   |
|    |                                               | 63 Ø63 |            |   |


### Standard löketek

| Ø  | 25 | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 32 | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 40 | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 50 | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 63 | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

Speciális löket kérésre




## AW6 - ... - .... Háromszoros dugattyúrúd

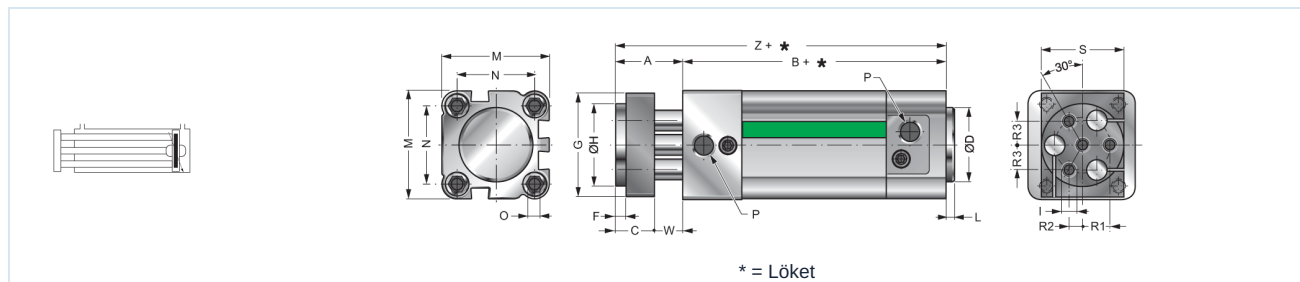


| Ø  | A  | B   | C  | ØD | F | G  | ØH | ØI  | L | M  | N    | ØO | ØP   | R1   | R2  | R3  | S  | W  | Z   | Ø Rúd | Típus      |
|----|----|-----|----|----|---|----|----|-----|---|----|------|----|------|------|-----|-----|----|----|-----|-------|------------|
| 32 | 26 | 102 | 15 | 30 | 4 | 40 | 32 | M6  | 4 | 45 | 32,5 | M6 | G1/8 | 10   | 5   | 8,7 | 40 | 11 | 128 | 8     | AW6-32-... |
| 40 | 30 | 112 | 15 | 35 | 4 | 45 | 40 | M8  | 4 | 55 | 38   | M6 | G1/4 | 12,5 | 6,3 | 6,3 | 40 | 15 | 142 | 12    | AW6-40-... |
| 50 | 34 | 117 | 18 | 40 | 5 | 55 | 50 | M8  | 4 | 65 | 46,5 | M8 | G1/4 | 15,5 | 7,8 | 7,8 | 50 | 16 | 151 | 12    | AW6-50-... |
| 63 | 36 | 124 | 22 | 45 | 5 | 70 | 63 | M10 | 4 | 80 | 56,5 | M8 | G3/8 | 19   | 9,5 | 9,5 | 63 | 14 | 160 | 16    | AW6-63-... |

## AW8 - ... - .... Háromszoros dugattyúrúd és átmenő dugattyúrúd

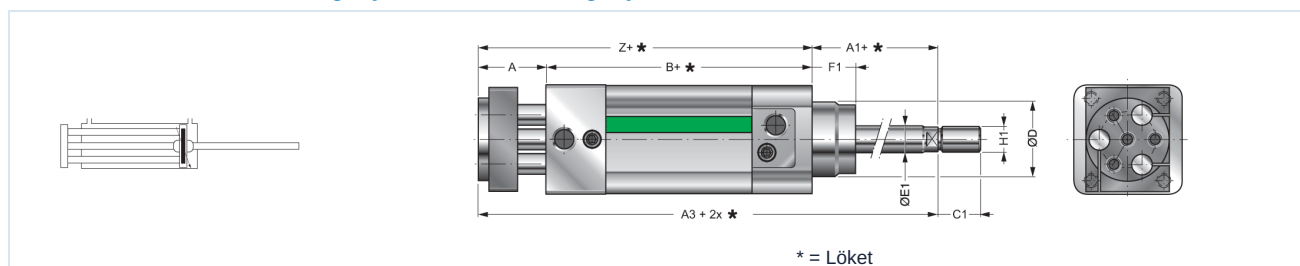

| Ø  | A  | A1 | A3  | B   | C1 | CH | ØD | ØE1 | F1   | ØH1      | Z   | Típus      |
|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|------|----------|-----|------------|
| 32 | 26 | 26 | 154 | 102 | 20 | 10 | 30 | 12  | 18   | M10x1,25 | 128 | AW8-32-... |
| 40 | 30 | 30 | 172 | 112 | 24 | 13 | 35 | 16  | 21,5 | M12x1,25 | 142 | AW8-40-... |
| 50 | 34 | 37 | 188 | 117 | 32 | 17 | 40 | 20  | 28   | M16x1,5  | 151 | AW8-50-... |
| 63 | 36 | 37 | 197 | 124 | 32 | 17 | 45 | 20  | 28,5 | M16x1,5  | 160 | AW8-63-... |

## Maximális keresztirányú erő és maximális forgatónyomaték

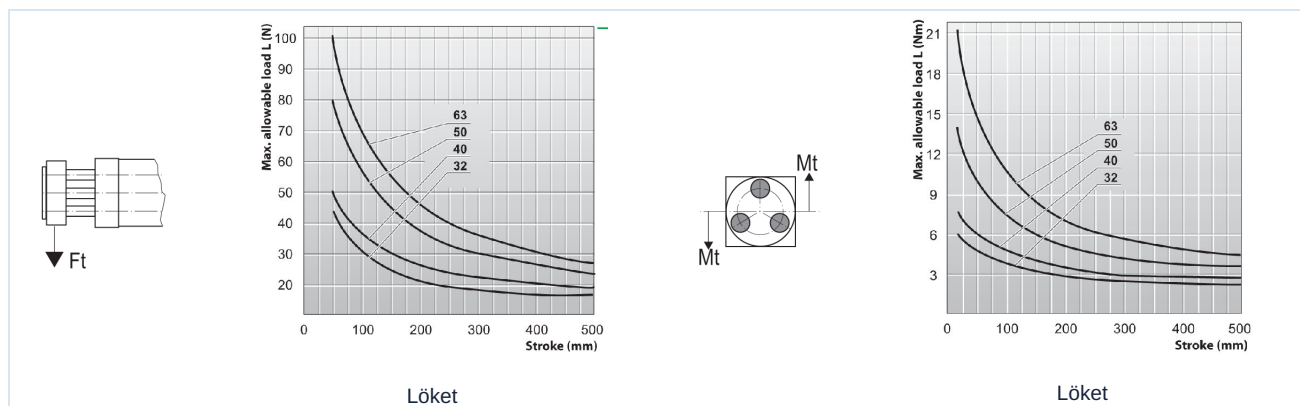

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / Elfordulásbiztos munkahengerek / profil munkahenger mágnessel a dugattyúban elfordulásbiztos sorozat AW6

Verzió 7

138243 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

