



Siłownik magnetyczny profilowy zabezpieczony przed obrotem z trzema tłoczyskami Seria AW6 i AW8



AW6-...-...

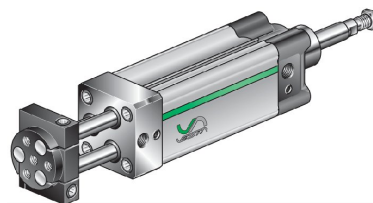

AW8-...-...

Konstrukcja	Siłownik magnetyczny profilowy zabezpieczony przed obrotem z trzema tłoczyskami
Głowice	Odele ciśnieniowy Stop aluminiumowy
Tłoczysko	Stal nierdzewna X20Cr13
Rura cylindra	Profil aluminiowy twardy anodowany
Uszczelnienia	NBR i Poliuretan
Tłumienie końcowe skoku	pneumatyczny, regulowany
Temperatura otoczenia	-10°C...+80°C
Temperatura medium	0°C...+40°C
Smarowanie	nie konieczne
Medium	filtrowane sprężone powietrze
maksymalne ciśnienie robocze	10bar
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

Klucz typowy

AW	—	—	—	—
6	Potrójny tłoczyskowy pręt	32	ø32	Skok [mm]
8	Potrójny tłoczysk i przelotowy tłoczysk	40	ø40	
		50	ø50	
		63	ø63	


Skoki standardowe

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Skok specjalny na zapytanie




AW6 - ... - Potrójny tłoczkowy pręt

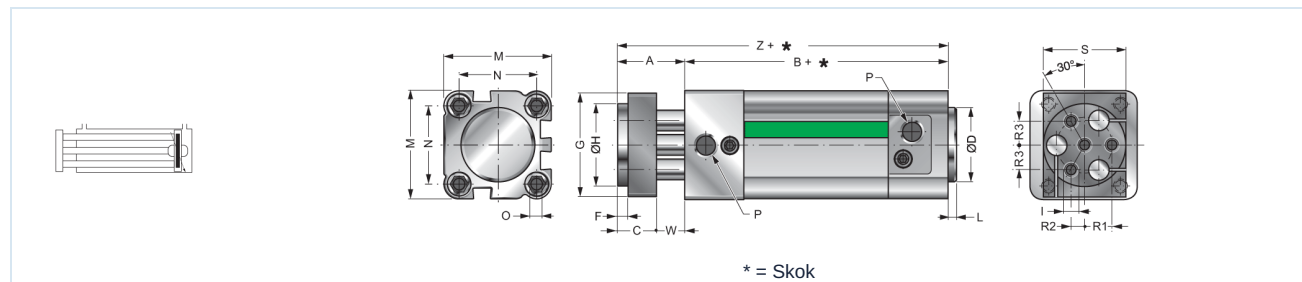


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Tłoczek	Typ
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Potrójny tłoczek i przelotowy tłoczek

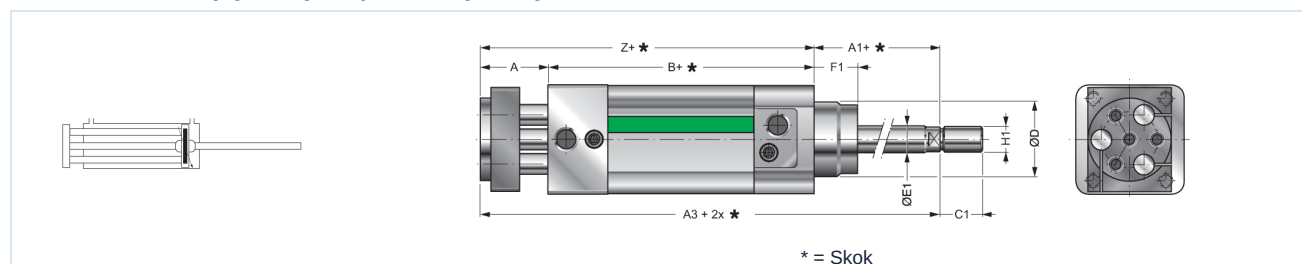

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Typ
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Maksymalna siła poprzeczna i maksymalny moment obrotowy

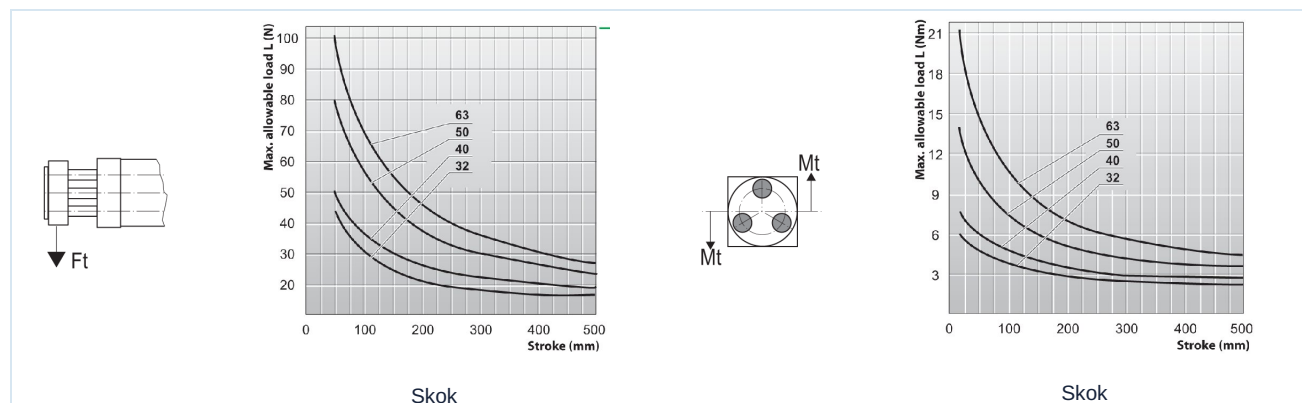

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Elementy wykonawcze / siłowniki antyrotacyjne / profilowany siłownik magnetyczny z zabezpieczeniem antyrotacyjnym Seria AW6

Wersja 7

138243 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

