



Profilni magnetni cilindar zaštićen od okretanja sa tri klipnjače

Serijsa AW6 i AW8



AW6-...-...

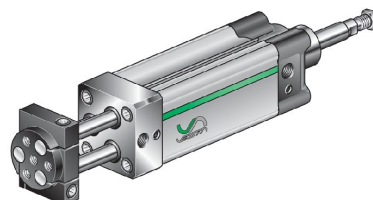

AW8-...-...

Konstrukcija	Profilni magnetni cilindar zaštićen od okretanja sa tri klipnjače
Glave	Visokopritisno livenje Legura aluminijuma
Klipnjača	Nerđajući čelik X20Cr13
Cilindarska cev	Aluminijumski profil tvrdo anodizovano
Zaptivke	NBR i Poliuretan
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10°C...+80°C
Temperatura medijuma	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
maksimalni radni pritisak	10bar
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa

AW	—	—	-	—	—
6	Trostruka klipnjača	32	ø32	Hod [mm]	
8	Trostruka klipnjača i prolazna klipnjača	40	ø40		
		50	ø50		
		63	ø63		

Standardni hodovi

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Specijalni hod na upit



