



## Profilni magnetni valj zaščiten pred zasukom s tremi batnimi palicami

### Serijska AW6 in AW8



AW6-...-...

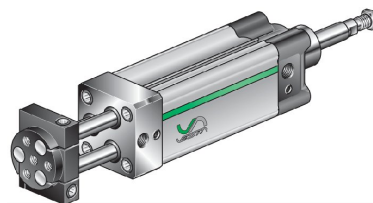

AW8-...-...

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                | Profilni magnetni valj zaščiten pred zasukom s tremi batnimi palicami                          |
| Glave                       | Visokotlačno litje Aluminijeva zlitina                                                         |
| Batnica                     | Nerjavno jeklo X20Cr13                                                                         |
| Cilindrična cev             | Aluminijasti profil trdo anodizirano                                                           |
| Tesnila                     | NBR in Poliuretan                                                                              |
| Dušenje končnega položaja   | pnevmatsko, nastavljivo                                                                        |
| Temperatura okolice         | -10°C...+80°C                                                                                  |
| Temperatura medija          | 0°C...+40°C                                                                                    |
| Mazanje                     | ni potrebno                                                                                    |
| Medij                       | filtriran stisnjen zrak                                                                        |
| maksimalni obratovalni tlak | 10bar                                                                                          |
| Opomba                      | CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Tipski ključ

| AW | —                                                    | —  | —   | —        |
|----|------------------------------------------------------|----|-----|----------|
| 6  | Trojna batna palica                                  | 32 | Ø32 | Hod [mm] |
| 8  | Trojna batna palica in skozi potekajoča batna palica | 40 | Ø40 |          |
|    |                                                      | 50 | Ø50 |          |
|    |                                                      | 63 | Ø63 |          |


### Standardni hodi

| Ø  | 25 | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 32 | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 40 | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 50 | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 63 | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

Poseben hod na zahtevo




## AW6 - ... - .... Trojna batna palica

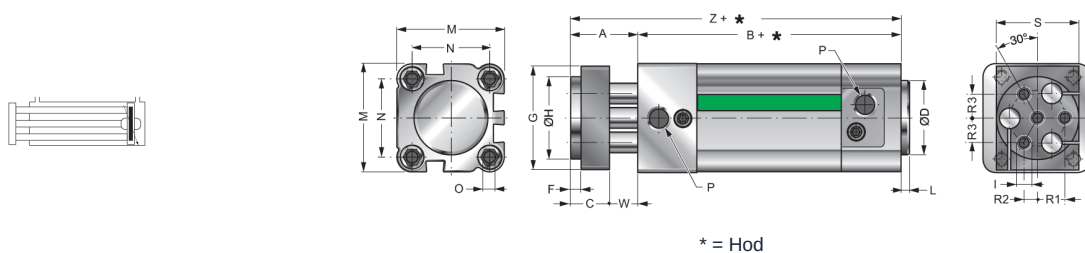


| Ø  | A  | B   | C  | ØD | F | G  | ØH | ØI  | L | M  | N    | ØO | ØP   | R1   | R2  | R3  | S  | W  | Z   | Ø palica | Tip        |
|----|----|-----|----|----|---|----|----|-----|---|----|------|----|------|------|-----|-----|----|----|-----|----------|------------|
| 32 | 26 | 102 | 15 | 30 | 4 | 40 | 32 | M6  | 4 | 45 | 32,5 | M6 | G1/8 | 10   | 5   | 8,7 | 40 | 11 | 128 | 8        | AW6-32-... |
| 40 | 30 | 112 | 15 | 35 | 4 | 45 | 40 | M8  | 4 | 55 | 38   | M6 | G1/4 | 12,5 | 6,3 | 6,3 | 40 | 15 | 142 | 12       | AW6-40-... |
| 50 | 34 | 117 | 18 | 40 | 5 | 55 | 50 | M8  | 4 | 65 | 46,5 | M8 | G1/4 | 15,5 | 7,8 | 7,8 | 50 | 16 | 151 | 12       | AW6-50-... |
| 63 | 36 | 124 | 22 | 45 | 5 | 70 | 63 | M10 | 4 | 80 | 56,5 | M8 | G3/8 | 19   | 9,5 | 9,5 | 63 | 14 | 160 | 16       | AW6-63-... |

## AW8 - ... - .... Trojna batna palica in skozi potekajoča batna palica

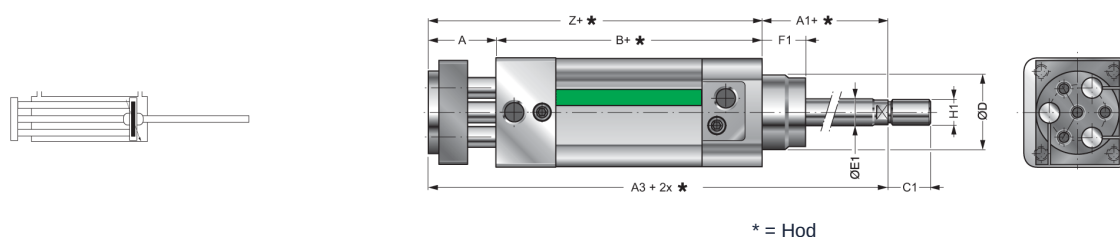

| Ø  | A  | A1 | A3  | B   | C1 | CH | ØD | ØE1 | F1   | ØH1      | Z   | Tip        |
|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|------|----------|-----|------------|
| 32 | 26 | 26 | 154 | 102 | 20 | 10 | 30 | 12  | 18   | M10x1,25 | 128 | AW8-32-... |
| 40 | 30 | 30 | 172 | 112 | 24 | 13 | 35 | 16  | 21,5 | M12x1,25 | 142 | AW8-40-... |
| 50 | 34 | 37 | 188 | 117 | 32 | 17 | 40 | 20  | 28   | M16x1,5  | 151 | AW8-50-... |
| 63 | 36 | 37 | 197 | 124 | 32 | 17 | 45 | 20  | 28,5 | M16x1,5  | 160 | AW8-63-... |

## Maksimalna prečna sila in maksimalni vrtilni moment

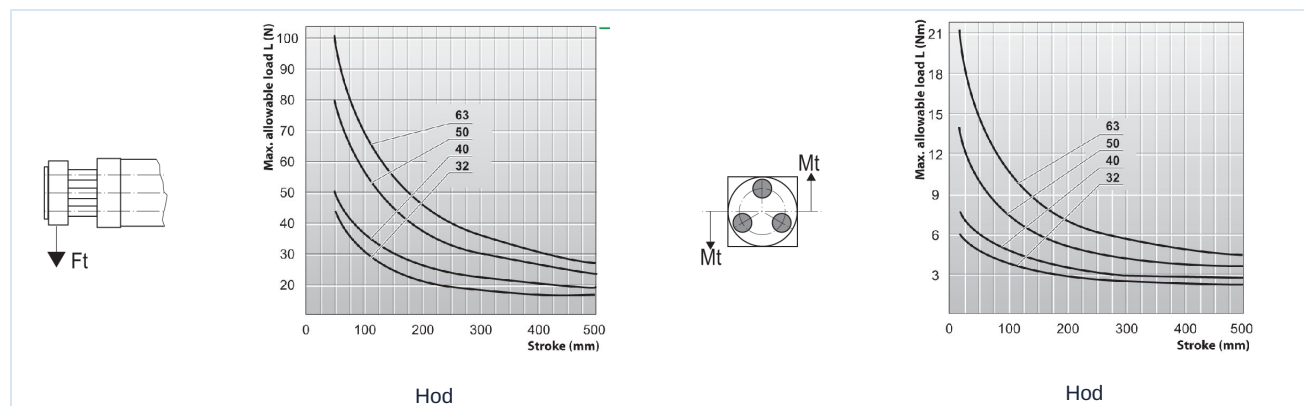

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Delovni elementi / Nevrtljivi cilindri / Cilindri z vodilom / Profilni magnetni cilindri zavarovani pred zasukom serija AW6

Različica 7

138243 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

