

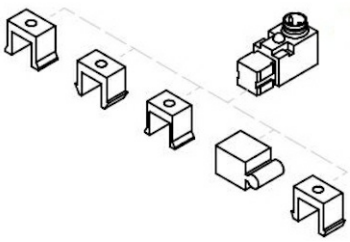





Μαγνητικός διακόπτης Σειρά VNC/VNP/RV2I/DCP2



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης reed Τύπος VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 ηλεκτρονικοί διακόπτες Τύπος VNCE3, VNPE3 όλοι οι διακόπτες με LED
Ενεργοποίηση	μέσω μόνιμος μαγνήτης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Τύπος στερέωσης	στην αυλάκωση του κυλίνδρου ή αντίστοιχα με Στοιχείο στερέωσης
Λειτουργία	Κανονικά κλειστό (NC) ή αντίστοιχα ηλεκτρονικοί διακόπτες 3-αγωγών PNP
Βαθμός προστασίας IP	IP67



Μαγνητικός διακόπτης


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Τάση [V]	μέγιστο ρεύμα [mA]	μέγιστη ισχύς [VA]/[W]	ηλεκτρική διάρκεια ζωής	Αντίσταση επαφής	Μήκος καλωδίου [m]	Τύπος
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (περιλ. υποδοχή συσκευής)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Κύλινδρος/Αρπάγη	Διάμετρος [mm]	Τύπος διακόπτη	Στοιχείο στερέωσης
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	κανένα
CRW	25-100	VN../RV2I	κανένα
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	κανένα
MHM	50	DCP2	κανένα
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	κανένα
NWT	32-125	VN../RV2I	κανένα
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN



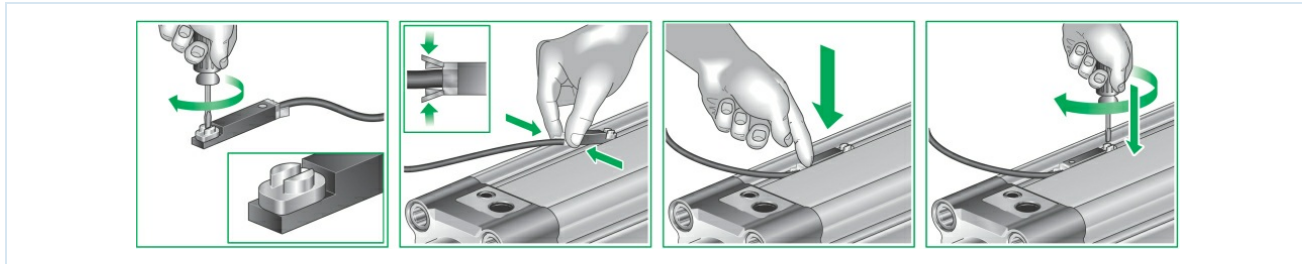Οδηγίες συναρμολόγησης για Μαγνητικός διακόπτης



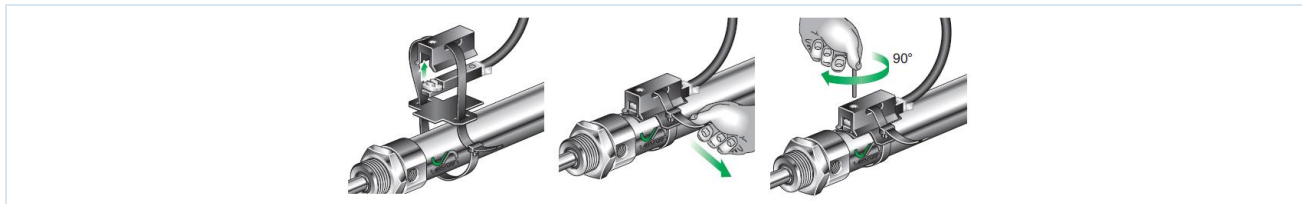Οδηγίες συναρμολόγησης για Κύλινδρος σύμφωνα με ISO6432



Καλώδιο προέκτασης για Μαγνητικός διακόπτης Σειρά VNC



Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Μαγνητικός διακόπτης με εξαρτήματα (παρελκόμενα) / Μαγνητικός διακόπτης Σειρά VN/RV

