

Interrupteur magnétique Série VNC/VNP/RV2I/DCP2



Type de construction	Interrupteur Reed Type VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 interrupteurs électroniques Type VNCE3, VNPE3 tous les interrupteurs avec LED
Actionnement	par aimant permanent
Température ambiante	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Type de fixation	dans la rainure du vérin ou plutôt avec Élément de fixation
Fonction	Normalement fermé (NC) ou plutôt interrupteurs électroniques 3 fils PNP
Indice de protection	IP67



Interrupteur magnétique


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Tension [V]	courant maximal [mA]	puissance maximale [VA]/[W]	durée de vie électrique	Résistance de contact	Longueur de câble [m]	Type
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (incl. prise d'appareil)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Vérin/Pince	Diamètre [mm]	Type de commutateur	Élément de fixation
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	aucun
CRW	25-100	VN../RV2I	aucun
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	aucun
MHM	50	DCP2	aucun
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	aucun
NWT	32-125	VN../RV2I	aucun
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN



Instructions de montage pour Interrupteur magnétique

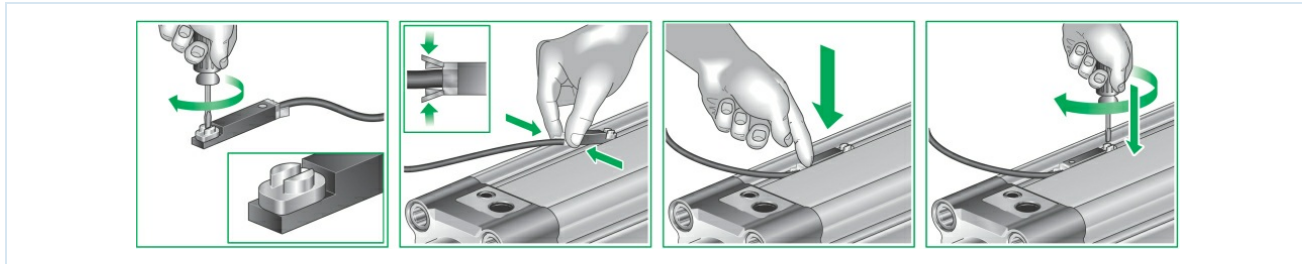

Instructions de montage pour Vérin selon ISO6432

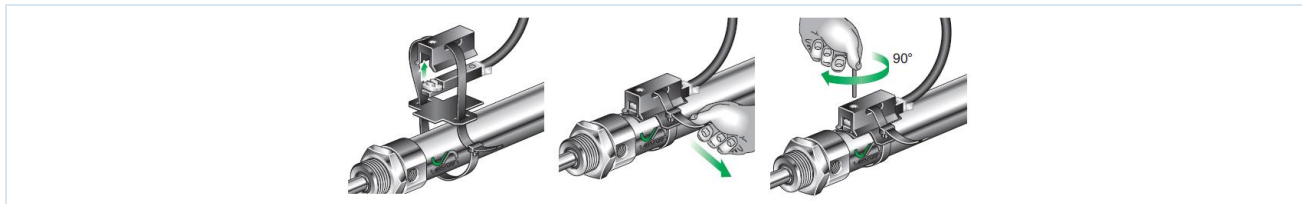

Câble de rallonge pour Interrupteur magnétique Série VNC



Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments d'actionnement / Interrupteur magnétique avec accessoires / Interrupteur magnétique Série VN/RV

