

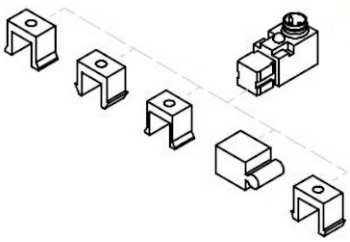





Interruttore magnetico Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2



Tipo di costruzione	Interruttore reed Tipo VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 interruttori elettronici Tipo VNCE3, VNPE3 tutti gli interruttori con LED
Azionamento	tramite magnete permanente
Temperatura ambiente	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Tipo di fissaggio	nella scanalatura del cilindro ovvero con Elemento di fissaggio
Funzione	Normalmente chiuso (NC) ovvero interruttori elettronici 3 conduttori PNP
Grado di protezione	IP67



Interruttore magnetico


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Tensione [V]	corrente massima [mA]	potenza massima [VA]/[W]	elettrica durata utile	Resistenza di contatto	Lunghezza del cavo [m]	Tipo
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (incl. presa per dispositivo)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Cilindro/Pinza	Diametro [mm]	Tipo di interruttore	Elemento di fissaggio
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	nessuno
CRW	25-100	VN../RV2I	nessuno
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	nessuno
MHM	50	DCP2	nessuno
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	nessuno
NWT	32-125	VN../RV2I	nessuno
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN



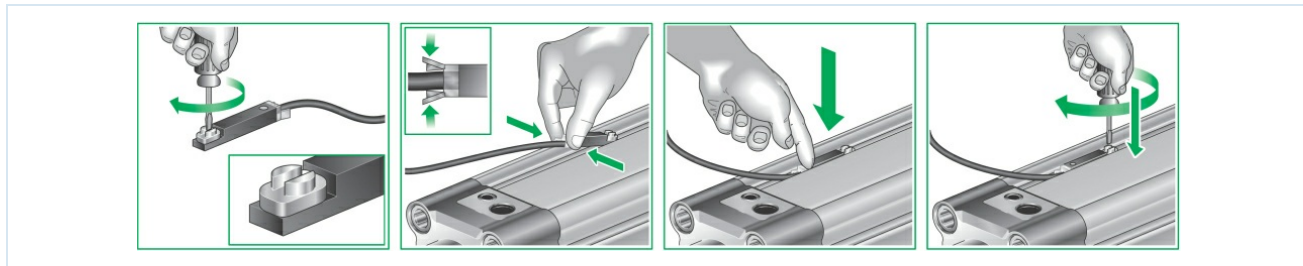Istruzioni di montaggio per Interruttore magnetico



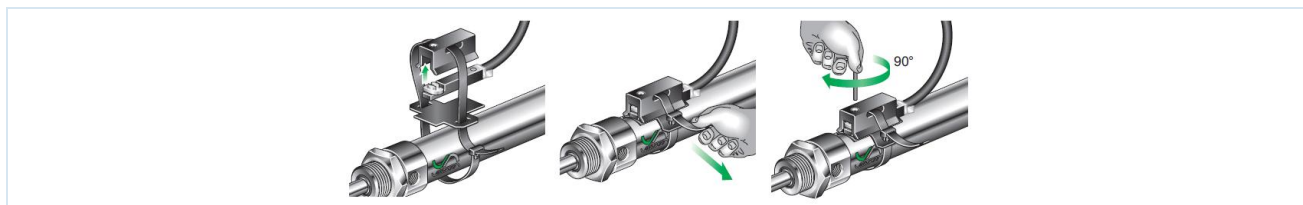Istruzioni di montaggio per Cilindro secondo ISO6432



Cavo di prolunga per Interruttore magnetico Serie VNC



Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di lavoro / Interruttore magnetico con accessori / Interruttore magnetico Serie VN/RV

