

Eléctrico Indicador de posición para Actuadores rotativos neumáticos Tamaño 52 hasta 270 Serie EB0X04YA



Tipo de construcción	Las cajas de finales de carrera están equipadas con dos microinterruptores libres de potencial (contacto conmutado). Cada interruptor es ajustable por separado y está cableado a bornes. La posición de la válvula se indica mediante un indicador óptico de posición.
Materiales	Carcasa y tapa Aluminio, Mesa de montaje Acero inoxidable, Indicador visual Vidrio
Temperatura ambiente	-25...+85°C

Datos eléctricos:


Potencias de conmutación	ver tabla "Datos técnicos"
Eléctrico Conexión	sobre Bornes, Entrada de cable M20x1,5
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con entrada de cable correctamente montada (protección contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua)
Contenido del suministro	Perno de acoplamiento y Mesa de montaje están incluidos en el suministro
Versión especial	M12 Conexión enchufable, microinterruptor adicional, Grado de protección IP67
Ajuste de los microinterruptores	Las levas de conmutación de los microinterruptores son ajustables tras retirar la tapa y aflojar los tornillos de fijación de las levas.. Estas levas de conmutación deben ajustarse de modo que los respectivos microinterruptores estén accionados en la posición abierta y cerrada..

Datos técnicos

máx. potencia de conmutación (Vida útil 10 ⁵ Circuitos)	Indicador	Tipo de interruptor	Material de contacto	Peso [aprox. kg]	Tipo
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Plata-níquel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Plata-níquel	0,9	EB0X04YAC0




Esquema de bornes

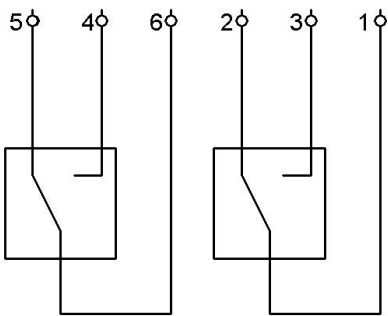

Señales de fin de carrera: 1-2-3...CERRADO 4-5-6...ENCENDIDO

Dimensiones

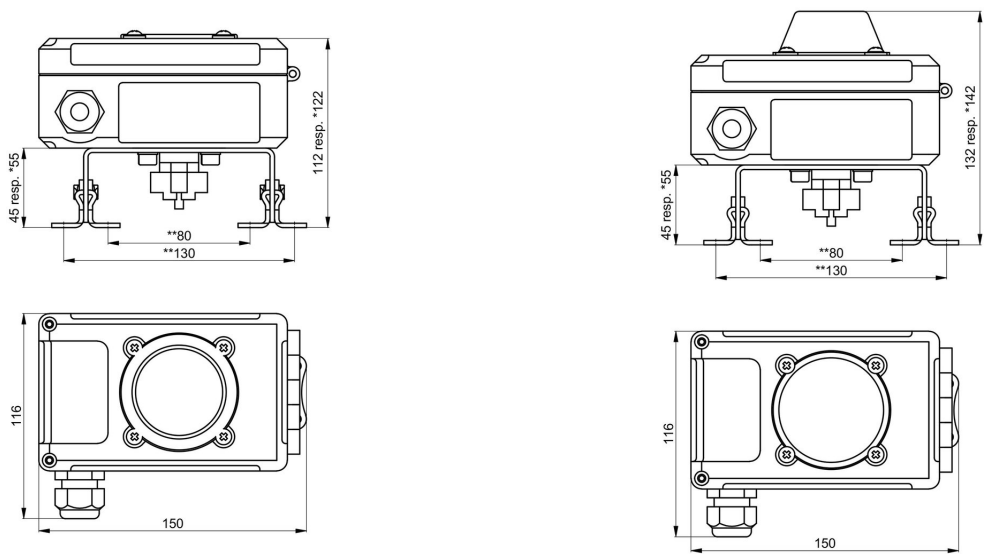

Nota: *Las dimensiones 10 mm mayores se aplican a los actuadores de tamaño 115 a 270.
**El cambio de las dimensiones de fijación se consigue mediante el giro de 180° de los pies.

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - automáticas / Accesorios / Caja de finales de carrera montada / [EB0X04YA] EB0X04YA