

magnetni cilindar bez poluge sa priborom serije RLF



RLF

16 Ø16
25 Ø25
32 Ø32
40 Ø40
50 Ø50
63 Ø63


hod [mm]
Ø25 do Ø63: 100 do 5700 mm
Ø16: 100 do 3300 mm

O standard
V viton zaptivke
X zavrtnji od nerđajućeg čelika
VX viton zaptivke, zavrtnji od nerđajućeg čelika

tip konstrukcije	magnetni cilindar bez poluge
glave	aluminijum tvrdo anodno oksidiran
nosač	aluminijum tvrdo anodno oksidiran
cev za cilindre	aluminijumski profil tvrdo anodno oksidirano
količina zaptivki	nerđajući čelik
prigušenja	pneumatski, podesiv
temperatura okoline	-15°C...+80°C
temperatura medija	0°C...+40°C
podmazivanje	nije neophodno
medijum	prečišćen vazduh
radni pritisak	0,5...8 bar
informacija	CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu magnetni prekidač videti dodatni tehnički list


crtež u razmeri

RLF 16 - 32:

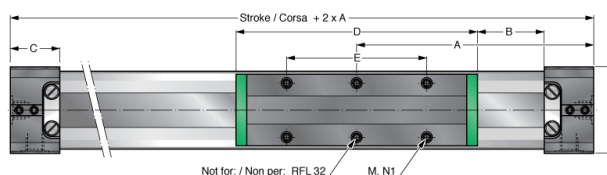


Not for / Non per: RFL 32

Stroke = hod




G (x 3 Inlet Air Alimentazioni)

RLF 40 - 63:

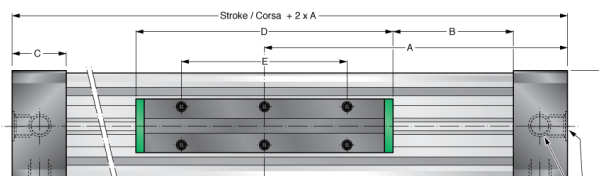


Stroke = hod



G (x 3 Inlet Air Alimentazioni)

Ø	A	B	C	D	E	G	M	M1	N	N1	P	S	U	V	VS	W	WS	W1	W2	Y	dužina podmetača	tip
16	65	15,5	15	69	36	M5	M3	M4	7	7	36,5	22	16,5	18	18	27	27	13,5	17,1	4,5	15	RLF 16-.... ..
25	100	21,5	23	111	65	G1/8	M5	M5	12	8	52,5	33	25	27	27	40	40	20	25,8	6,5	21	RLF 25-.... ..
32	125	21	27	152	90	G1/4	M6	M6	14	7,5	66,5	36	27	36	40	52	56	30	39	8	26	RLF 32-.... ..
40	150	44	30	152	90	G1/4	M6	M6	17	10	80	36,4	27	54	54	72	69	36	48,8	9	32	RLF 40-.... ..
50	175	42	33	201	110	G1/4	M6	M6	15	10	89	56	27	70	70	80	80	44,5	44,5	5	32	RLF 50-.... ..
63	215	48,5	50	233	155	G3/8	M8	M8	17	14	123	50	36	78	78	106	106	62,5	48,8	14,5	40	RLF 63-.... ..

silu smicanja

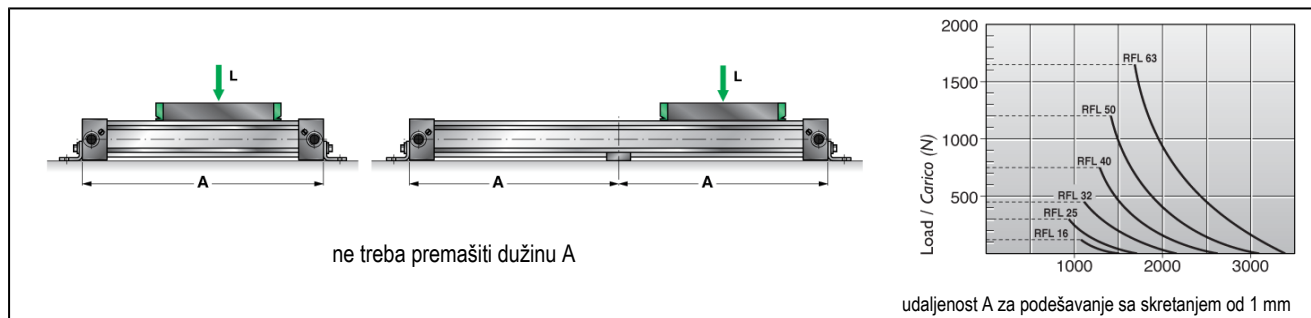

sile i obrtni momenti

naznačene vrednosti su maksimalne vrednosti pod uslovom napajanja sa malim udarom i brzinom od 0,45m/s. max. pritisak 6bar. treba izbeći uvećanje vrednosti dinamičke funkcije, makar i samo kratkoročno. Upozorenje! : nastale sile mogu da dovedu do snažnog uvećanja vrednosti. U slučaju nedefinisanih situacija maksimalne vrednosti treba smanjiti za 20%..

Ø	podužne sile [N] od 6 bar	maksimalno opterećenje L [N]	Ma aksijalni [Nm]	Mr radijalan [Nm]	Mv centralno [Nm]
16	110	120	4	0,45	0,5
25	250	300	15	1,5	3
32	420	450	30	3	4,5
40	640	750	60	6	8
50	1000	1200	115	10	15
63	1550	1650	200	12	24

pribor


RLP - .. nosač sa šapama

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	tip
16	1,6	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25

RLQ - .. nosač sa šapama


Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	tip
32	20	36	51	6,6	6	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40
50	40	70	84,5	9	12,5	25	2	25	RLQ-50
63	48	78	105	11	15	30	2,5	40	RLQ-63

RLMI - .. nosači ležaja

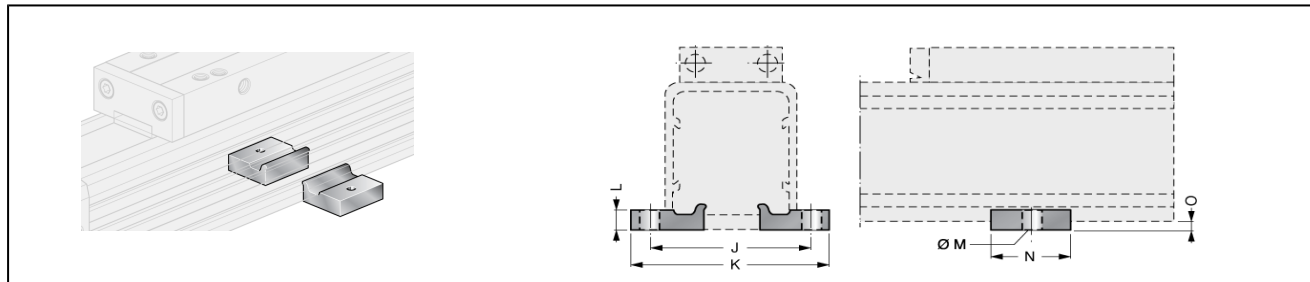


Ø	J	K	L	ØM	N	O	tip
16	36	40	6	3,5	12	3	RLMI-16
25	48	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLMU - .. nosač ležaja

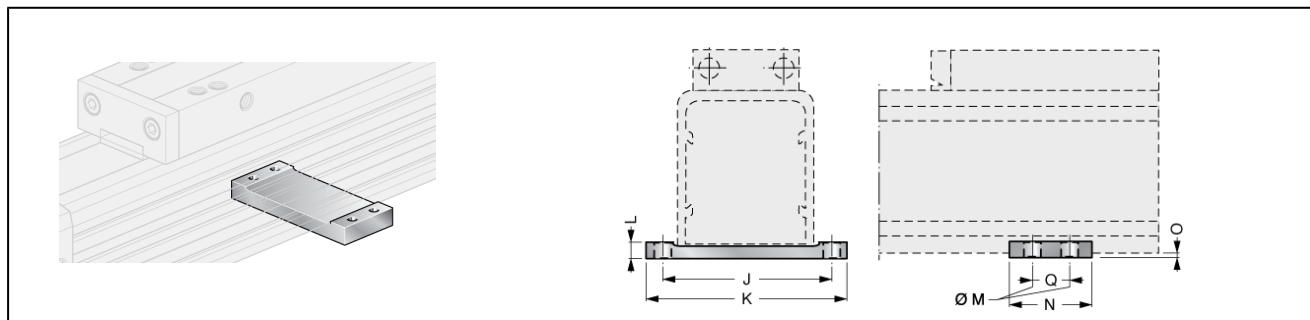

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Q	tip
32	61	73	10	6,5	55	6	40	RLMU-32
40	70	85	10	6,5	60	7,2	45	RLMU-40

RLML - .. nosači ležaja

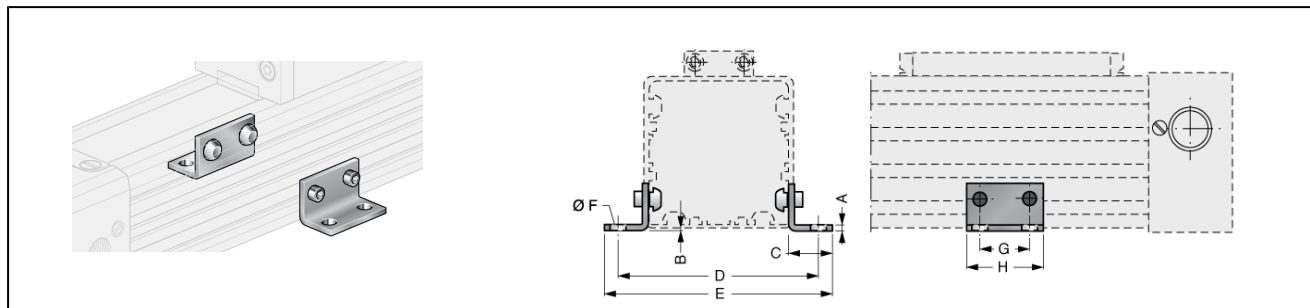

Ø	A	B	C	D	E	ØF	G	H	tip
50	5	3,5	35	118	146	6,6	30	45	RLML-50
63	5	4	35	147	172	6,6	30	45	RLML-63

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave