

## Rúd nélküli henger, mágnesesen csatolt -val/-vel tartozékok Sorozat TM



|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Rúd nélküli henger, mágnesesen csatolt                                                            |
| Fejek                  | eloxált alumínium                                                                                 |
| Kocsi                  | eloxált alumínium                                                                                 |
| Hengercső              | Rozsdamentes acél X5CrNi 1810                                                                     |
| Tömítések              | PU                                                                                                |
| Véghelyzet-csillapítás | pneumatikus, mechanikus                                                                           |
| Környezeti hőmérséklet | -10°C...+80°C                                                                                     |
| Közeg hőmérséklete     | 0°C...+40°C                                                                                       |
| Kenés                  | nem szükséges                                                                                     |
| Közeg                  | szűrt sűrített levegő                                                                             |
| maximális üzemi nyomás | 7bar                                                                                              |
| Mágneserő              | ø12: 100 N, ø20: 270 N                                                                            |
| Szállítási terjedelem  | tartalmazza Nyakanyák                                                                             |
| Megjegyzés             | CAD-fájlok a STASTO Store-ban a <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> címen érhetők el |

### Típuskulcs


| TM | __ /   | ___ -                  |
|----|--------|------------------------|
|    | 12 ø12 | Löket [mm] (< 1000 mm) |
|    | 20 ø20 | Löket [mm] (< 2500 mm) |

### Standard löketek

| Ø  | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |
| 20 | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

Speciális löket kérésre




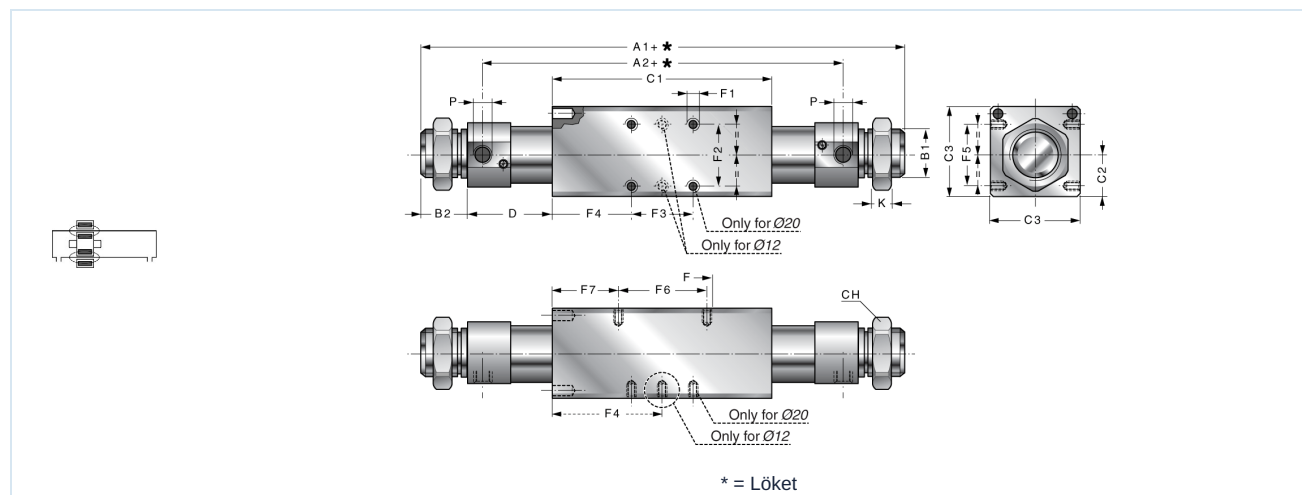

| Ø  | A1  | A2  | B1      | B2 | C1  | C2 | C3 | D  | F  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7   | K  | CH | P    | Típus    |
|----|-----|-----|---------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|------|----------|
| 12 | 156 | 115 | M16x1,5 | 15 | 86  | 15 | 35 | 20 | M3 | M5 | 22 | 0  | 43 | 16 | 30 | 28   | 8  | 24 | M5   | TM12/... |
| 20 | 214 | 162 | M22x1,5 | 18 | 110 | 20 | 45 | 34 | M5 | M5 | 32 | 32 | 39 | 30 | 43 | 33,5 | 10 | 30 | G1/8 | TM20/... |


## Tartozékok

### FL/ .. Karimás rögzítés

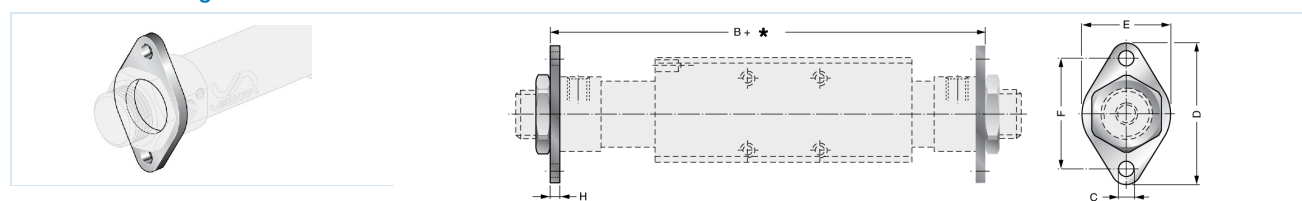

| Ø  | B   | ØC  | D  | E  | F  | H | Típus |
|----|-----|-----|----|----|----|---|-------|
| 12 | 134 | 5,5 | 52 | 30 | 40 | 4 | FL/12 |
| 20 | 188 | 6,6 | 66 | 40 | 50 | 5 | FL-20 |

### P/ .. Lábrögzítés

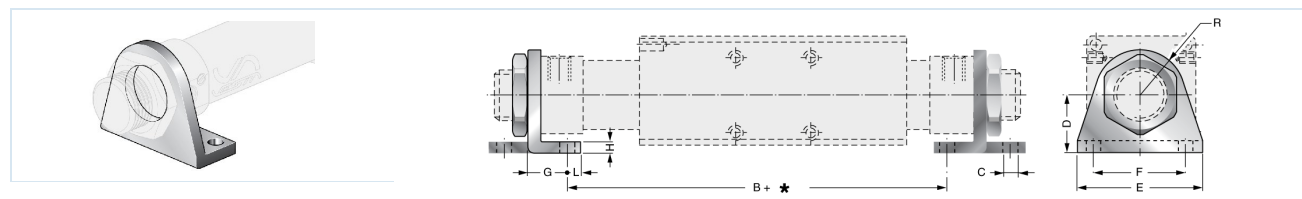


| Ø  | B   | ØC  | D  | E  | F  | G  | H | L | R  | Típus |
|----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|----|-------|
| 12 | 106 | 5,5 | 20 | 42 | 32 | 14 | 4 | 7 | 13 | P/12  |
| 20 | 154 | 6,6 | 25 | 54 | 40 | 17 | 5 | 7 | 20 | P/20  |



## FIV 306 V ... Mágneskapcsoló

S1 Mágnes mágneskapcsolóhoz  
 S2 Mágneskapcsoló  
 S3 Alumínium rögzítősín

| Ø  | X | Y    |
|----|---|------|
| 12 | 7 | 16,5 |
| 20 | 7 | 25   |

| Kör alakú                                                                         | Feszültség [V] | Áram [mA] | Teljesítmény [VA/W] | Védettségi fokozat | Üzemi hőmérséklet [°C] | Érintkező | Sín   | Típus   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------|---------|
|  | 10 -220 AC/DC  | 200       | 10/10               | IP65               | -25...+75              | Záró (NC) | BA... | FIV306V |
| Sínhossz BA... = Hengerlököt + A1                                                 |                |           |                     |                    |                        |           |       |         |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / Dugattyúrúd nélküli munkahengerek és tartozékok / dugattyúrúd nélküli munkahenger mágnessel a dugattyúban sorozat TM

Verzió 9

138262 / Készült 2026/40 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

