

Elettrico Indicatore di posizione per Attuatori rotativi pneumatici Taglia 52 fino a 270 Serie EBOX05



Tipo di costruzione	Le scatole finecorsa sono dotate di due microinterruttori a potenziale zero (contatto in scambio). Ogni interruttore è regolabile separatamente e collegato ai morsetti. La posizione della valvola viene indicata tramite un indicatore ottico di posizione.
Materiali	Corpo alloggiamento Vestamid, Coperchio Vestamid, Tavola di montaggio Poliammide
Temperatura ambiente	-20...+60°C


Dati elettrici:

Potenza di commutazione	vedi tabella "Dati tecnici"
Elettrico Connessione	tramite morsetti, Ingresso cavo M20x1,5
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con pressacavo montato correttamente (protezione contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua)
Protezione Ex	Corpo alloggiamento II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Microinterruttore II 2G Ex d IIC T6
Fornitura inclusa	Perno di accoppiamento e Tavola di montaggio sono inclusi nella fornitura
Regolazione dei microinterruttori	Le camme di commutazione dei microinterruttori sono regolabili dopo la rimozione del coperchio e dopo l'allentamento delle viti di fissaggio delle camme.. Queste camme di commutazione devono essere regolate in modo che i rispettivi microinterruttori siano azionati nelle posizioni di aperto e chiuso..


Dati tecnici

potenza di commutazione max. (Durata utile 10 ⁵ Schemi elettrici)	Tipo di interruttore	Materiale dei contatti	Peso [circa kg]	Tipo
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Argento-nichel	0,3	EBOX05

Schema morsettiera



Dimensioni

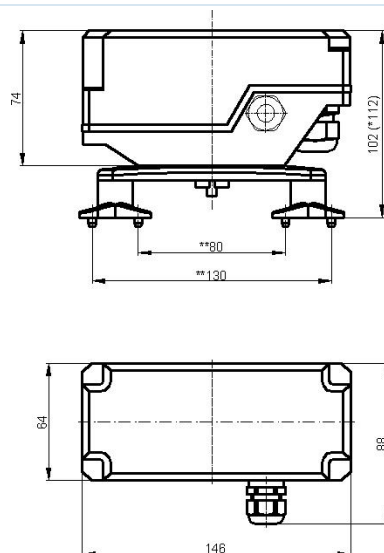

Nota: *Le dimensioni maggiorate di 10 mm si applicano agli attuatori di taglia da 115 a 270.
**La modifica delle dimensioni di fissaggio si ottiene ruotando i piedini di 180°.

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - automatiche / Accessori / Scatola di finecorsa montata / [EB0X05] EB0X05

