

## Électrique Indicateur de position pour Actionneurs rotatifs pneumatiques Taille 52 jusqu'à 270

### Série EBOX13 et EBOX14



EBOX13



EBOX14

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction | Les boîtiers de fins de course sont équipés d'un double détecteur inductif. La position de la vanne est indiquée par un indicateur de position optique. |
| Matériaux            | Boîtier Vestamid résistant aux chocs, Couvercle Makrolon ou plutôt Vestamid, Table de montage Polyamide                                                 |
| Température ambiante | EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...85°C                                                                                                                   |

#### Données électriques :

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissances de commutation         | voir tableau "Données techniques"                                                                                                                                                                                                      |
| Électrique Raccordement           | sur Bornes, Entrée de câble M20x1,5                                                                                                                                                                                                    |
| Indice de protection              | IP65 selon EN 60529 avec entrée de câble correctement montée (protection contre la pénétration de poussière et les projections d'eau)                                                                                                  |
| Contenu de la livraison           | Axe d'accouplement et Table de montage sont inclus dans la livraison                                                                                                                                                                   |
| Version spéciale                  | M-12 Raccord enfichable, UV couvercle résistant aux UV, Boîtier de fin de course entièrement en aluminium                                                                                                                              |
| Réglage du détecteur de proximité | Les cames de commutation du double détecteur sont réglables après retrait du couvercle. Ces contacts de commutation (rouges) doivent être réglés de manière à ce que le double détecteur soit actionné en position ouverte et fermée.. |


#### Données techniques

| Courant de commutation | max. Tension de commutation | Fonction                   | Protection Ex | Matériau du couvercle | Type de commutateur | Poids [env. kg] | Type   |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 200mA                  | 10-30VDC                    | Normalement fermé (NC) PNP | -             | Makrolon              | P&F-NBN3-F25F-E8    | 0,6             | EBOX13 |
| 1mA ou plutôt 3mA      | 8VDC                        | Normalement ouvert NAMUR   | EExi/Namur    | Vestamid              | P&F-NCN3-F25F-N4    | 0,7             | EBOX14 |


Attention : Les capteurs NAMUR doivent être raccordés à des amplificateurs de commutation externes, qui convertissent le changement d'état (variation de courant) en un signal de commutation..



## Schéma de raccordement des bornes

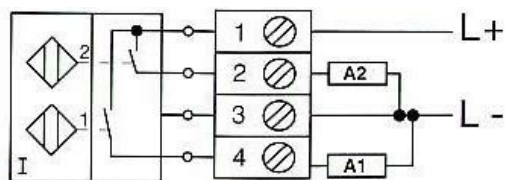


EB0X13

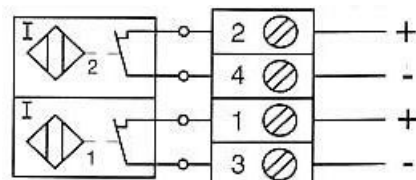

EB0X14

## Dimensions

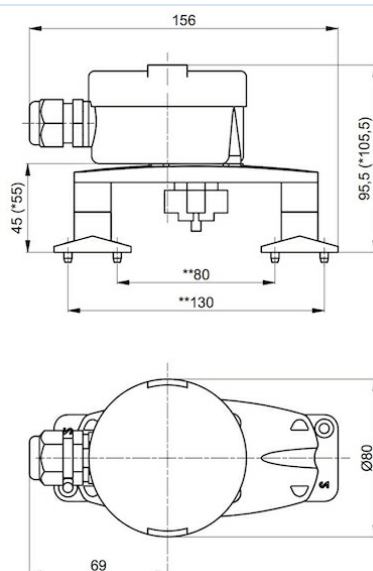

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinerie / Vannes à boisseau sphérique - automatiques / Accessoires / Boîtier de fins de course monté sur actionneur

Version 4

140641 / Généré 2026/28 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

