

Brezbatni valj Valj, magnetno spojen z magnetno sklopko z dodatno opremo Serija TM



Konstrukcija	Brezbatni valj Valj, magnetno spojen z magnetno sklopko
Glave	anodiziran aluminij
drsnik	anodiziran aluminij
Cilindrična cev	Nerjavno jeklo X5CrNi 1810
Tesnila	PU
Dušenje končnega položaja	pnevmatsko, mehansko
Temperatura okolice	-10°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
maksimalni obratovalni tlak	7bar
Magnetna sila	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Obseg dobave	vključno z Vratne matice
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Tipski ključ


TM	__ /	__ -
	12 ø12	Hod [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Hod [mm] (< 2500 mm)

Standardni hodi

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Poseben hod na zahtevo




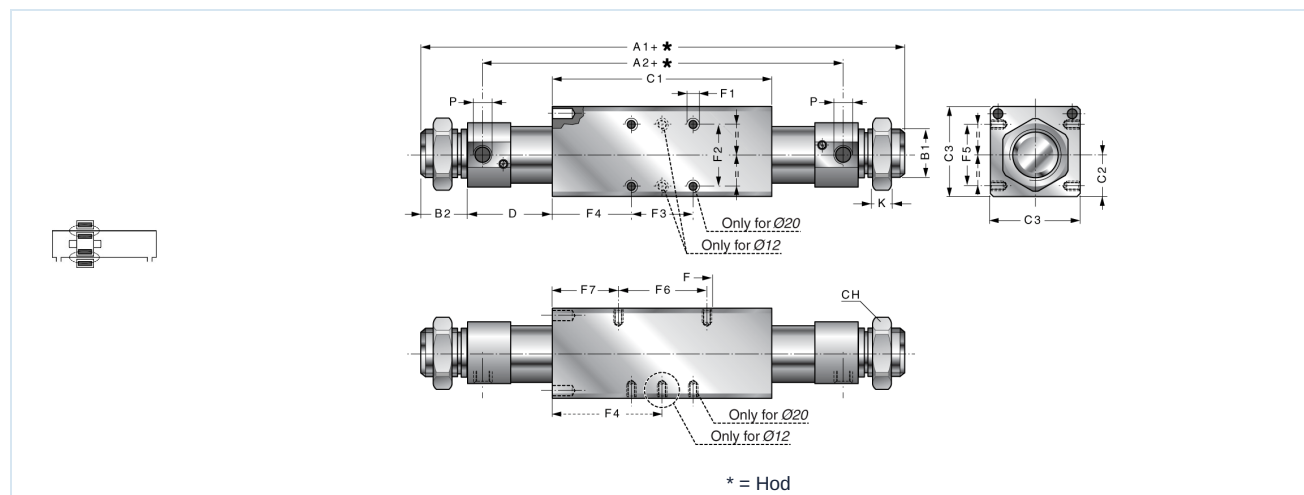

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Tip
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Dodatni deli

FL/ .. prirobnica pritrditev

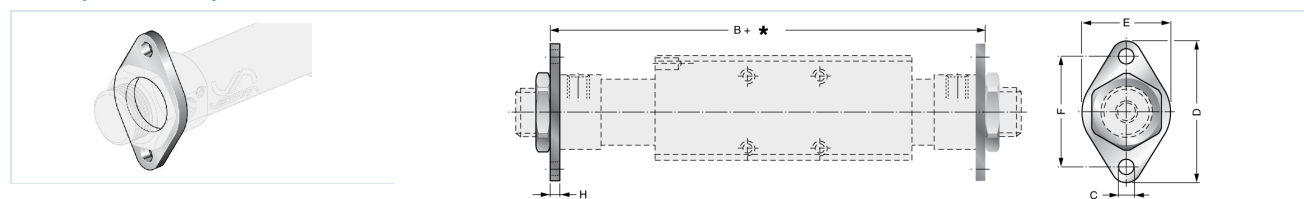

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Tip
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Nožna pritrditev

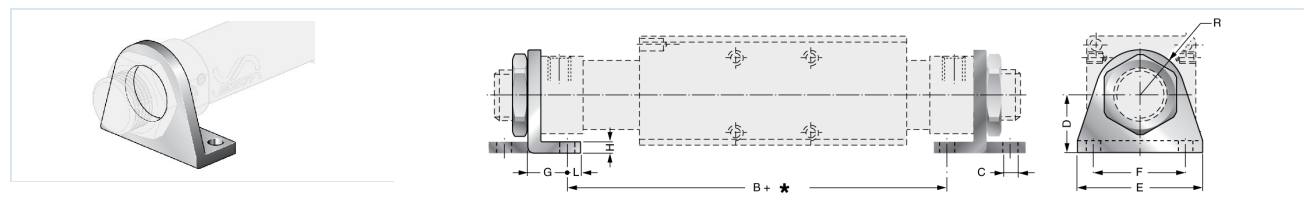


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Tip
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Magnetno stikalo



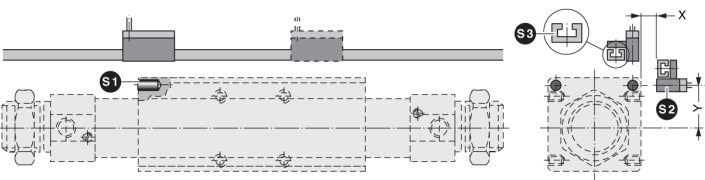

S1 Magnet za magnetno stikalo
S2 Magnetno stikalo
S3 Aluminijasta pritrdilna letev

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Krog	Napetost [V]	Tok [mA]	Moč [VA/W]	Stopnja zaščite	Delovna temperatura [°C]	Kontakt	Tirnica	Tip
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Zapiralni ventil	BA...	FIV306V
Dolžina vodila BA... = hod cilindra + A1								

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.