


Dugattyúrúd nélküli mágneshenger kocsival és tartozékokkal

Sorozat RLFG



RLFG

16ø16
25ø25
32ø32
40ø40


Löket [mm]

—
OStandard
VViton tömítések

Kivitel	Dugattyúrúd nélküli mágneshenger kocsival
Fejek	Alumínium kemény eloxált
Kocsi	Alumínium kemény eloxált
Hengercső	Alumíniumprofil kemény eloxált
Tömítőszalagok	Rozsdamentes acél
Véghelyzet-csillapítás	pneumatikus, állítható
Környezeti hőmérséklet	-15°C...+80°C
Közeg hőmérséklete	0°C...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Üzemi nyomás	0,5...8 bar
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők Mágneskapcsoló: lásd külön adatlapot



Méretajz

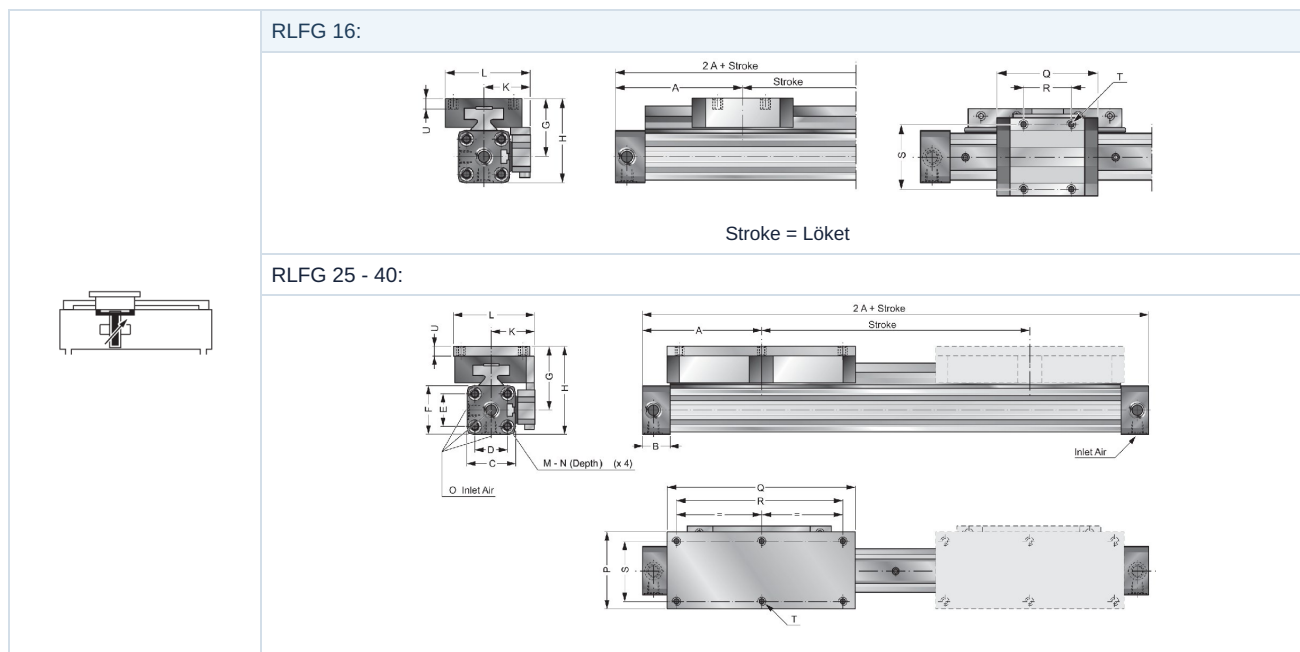


Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Csillapítási hossz	Típus
16	65	15	27	18	18	27	44	57,5	27,5	51	M3	7	M5	47	68	30	38	M5	8	15	RLFG 16-.... ..
25	100	23	40	27	27	40	56,5	76,5	38	71	M5	11	G1/8	66	162	148	53	M6	8	21	RLFG 25-.... ..
32	125	27	52	36	40	52	62,5	88,5	52,5	84	M6	14	G1/4	66	162	148	53	M6	8	26	RLFG 32-.... ..
40	150	30	69	54	54	72	66,9	102,8	61	96	M6	23	G1/4	70	162	148	53	M6	8	32	RLFG 40-.... ..

Erők és nyomatékok

Az eredő erők és forgatónyomatékok a következő képlettel számíthatók ki:


$$\frac{M_a}{M_{a \max}} + \frac{M_r}{M_{r \max}} + \frac{M_v}{M_{v \max}} + \frac{L}{L_{\max}} \leq 1$$



Ø	Hosszirányú erő [N] -nál/-nél 6 bar	Maximális terhelés L [N]	Ma axiális [Nm]	Mr radiális [Nm]	Mv központi [Nm]
16	110	350	6	4	6
25	250	1000	40	14	40
32	420	2000	68	24	68
40	640	2800	103	37	103

Tartozékok

RLP - .. Lábrögzítés

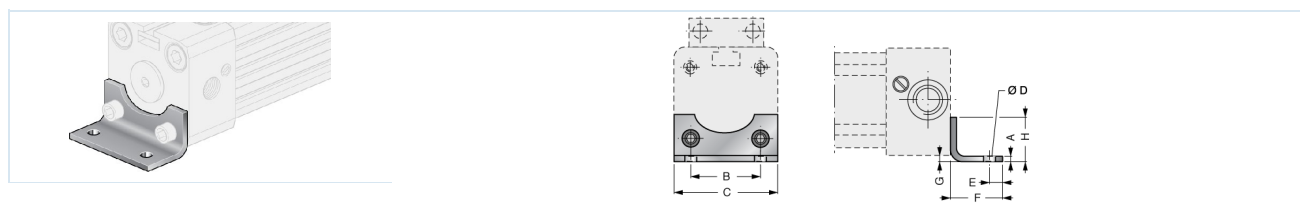

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Típus
16	1,6	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25

Verzió 7

138263 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3




RLQ - .. Lábrögzés

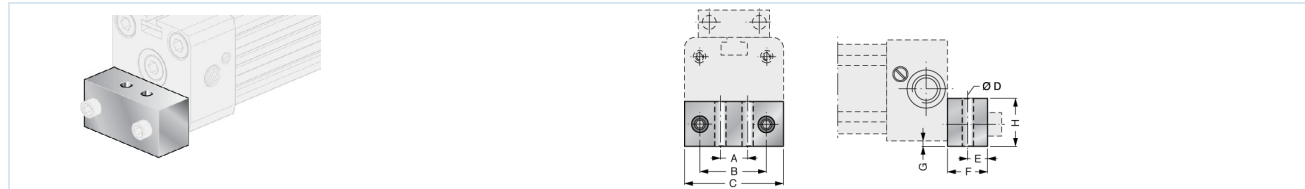


Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Típus
32	20	36	51	6,6	6	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40

RLMI - .. Csapógybakok

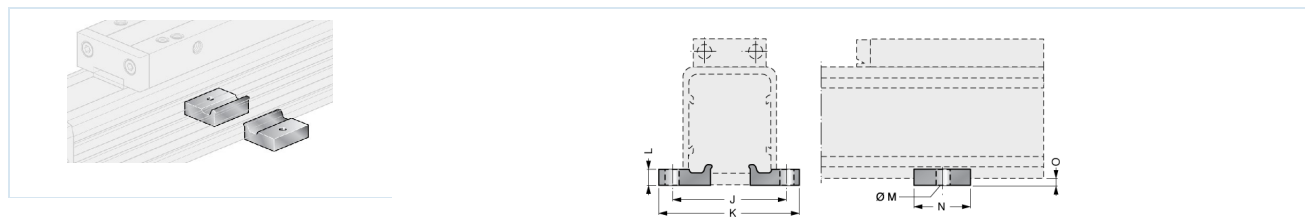

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Típus
16	36	40	6	3,5	12	3	RLMI-16
25	48	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLMU - .. Csapógyház

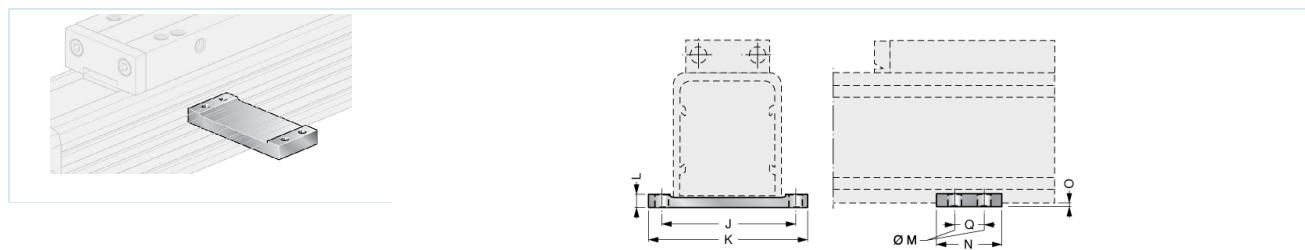

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Q	Típus
32	61	73	10	6,5	55	6	40	RLMU-32
40	70	85	10	6,5	60	7,2	45	RLMU-40

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / Dugattyúrúd nélküli munkahengerek és tartozékok / dugattyúrúd nélküli munkahenger mágnessel a dugattyúban csúszo vezetővel sorozat RLFG

