Διανομέας πολλαπλών εξόδων G1/4" και G1/2" Σειρά DI02, DI03




Τύπος κατασκευής	Διανομέας πολλαπλών εξόδων
Σύνδεση	G1/4" και G1/2"
Υλικά κατασκευής	Αλουμίνιο ανοδιωμένο
Θερμοκρασία μέσου	-50...100°C
Εύρος πίεσης	Κενό αέρος έως 16bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή μέσω οπών στερέωσης
Έκδοση	μονόπλευρες ή αμφίπλευρες έξοδοι
Αριθμός εξόδων	2...12


Διανομέας με διπλές εξόδους και στις δύο πλευρές

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο 1

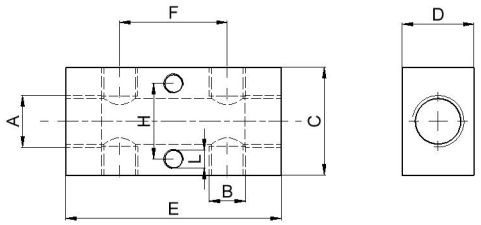


Σχέδιο 2

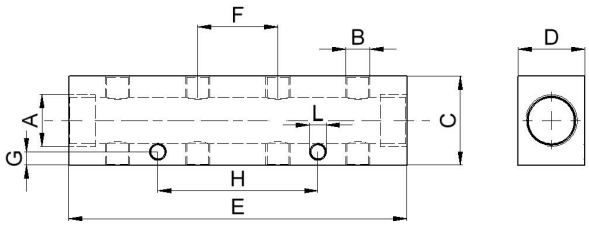

Σύνδεση A	Έξοδοι B	C	D	E	F	G	H	L	Αριθμός εξόδων	Σχέδιο	Τύπος
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	5,5	4	1	DI03-14-4-18
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	5,5	8	2	DI03-14-8-18
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	5,5	12	2	DI03-14-12-18
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	6,5	4	1	DI03-12-4-14
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	6,5	8	2	DI03-12-8-14
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	6,5	12	2	DI03-12-12-14

Διανομέας με διπλές εξόδους και στις δύο πλευρές

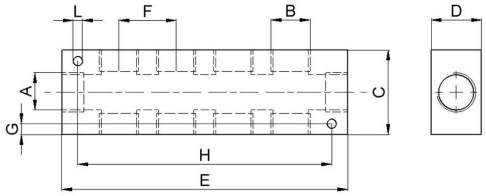


Σύνδεση A	Έξοδοι B	C	D	E	F	G	H	L	Αριθμός εξόδων	Τύπος
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	5,5	4	DI03-4-12
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	5,5	8	DI03-8-12
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	5,5	12	DI03-12-12


© STASTO Automation KG

Διανομέας με εξόδους στη μία πλευρά


Σχέδιο 1

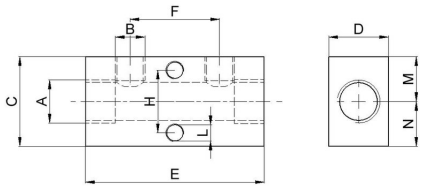

Σχέδιο 2

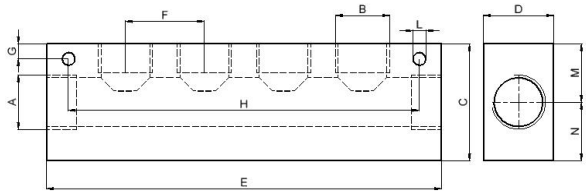

Σχέδιο 3

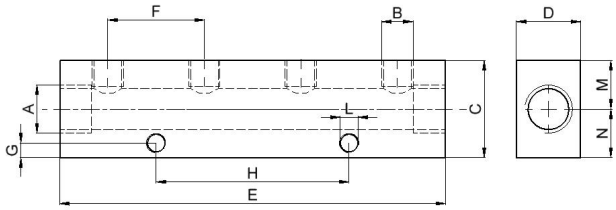

Σύνδεση A	Έξοδοι B	C	D	E	F	G	H	M	N	L	Αριθμός εξόδων	Σχέδιο	Τύπος
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	15	15	5,5	2	1	DI02-14-2-18
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	15	15	5,5	4	3	DI02-14-4-18
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	15	15	5,5	6	3	DI02-14-6-18
G1/4"	G1/8"	30	20	240	30	4,5	180	15	15	5,5	8	3	DI02-14-8-18
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	20	20	6,5	2	1	DI02-12-2-14
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	20	20	6,5	4	2	DI02-12-4-14
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	20	20	6,5	6	2	DI02-12-6-14
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	25	25	5,5	2	2	DI02-2-12
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	25	25	5,5	4	2	DI02-4-12
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	25	25	5,5	6	2	DI02-6-12

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG