


## Mini magnetni cilinder za agresivno okolje Serija DSA

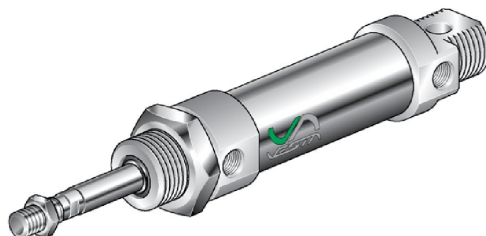

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                | Mini magnetni cilinder v skladu z ISO 6432                                                                                                                                    |
| Glave                       | acetalska smola                                                                                                                                                               |
| Batnica                     | Nerjavno jeklo X5CrNi1810                                                                                                                                                     |
| Cilindrična cev             | Nerjavno jeklo X5CrNi1810                                                                                                                                                     |
| Tesnila                     | Tesnilo batnice PU, vsa druga tesnila NBR                                                                                                                                     |
| Omejilo                     | mehansko                                                                                                                                                                      |
| Matice                      | Nerjavno jeklo X10CrNiS18-09                                                                                                                                                  |
| Temperatura okolice         | -10°C...+70°C                                                                                                                                                                 |
| Temperatura medija          | 0°C...+40°C                                                                                                                                                                   |
| Mazanje                     | ni potrebno                                                                                                                                                                   |
| Medij                       | filtriran stisnjen zrak                                                                                                                                                       |
| maksimalni obratovalni tlak | 10bar                                                                                                                                                                         |
| Obseg dobave                | vključno z Matica za vrat in batnico                                                                                                                                          |
| Opomba                      | tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list<br>CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO Store na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Tipski ključ

| DSA | __ /   | ___ -    | ___                               |
|-----|--------|----------|-----------------------------------|
|     | 12 ø12 | Hod [mm] | dvojno delujoč                    |
|     | 16 ø16 |          | P neprekinjena batna palica       |
|     | 20 ø20 |          | SEA enojno delujoč, vzmet spredaj |
|     | 25 ø25 |          | SEP enojno delujoč, vzmet zadaj   |


### Standardni hodi

| Ø  | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | •  | •  | •  | •  | •   |     |     |     |     |
| 16 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   |     |
| 20 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |
| 25 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |

Poseben hod na zahtevo




## DSA .. - ... dvojno delujoč

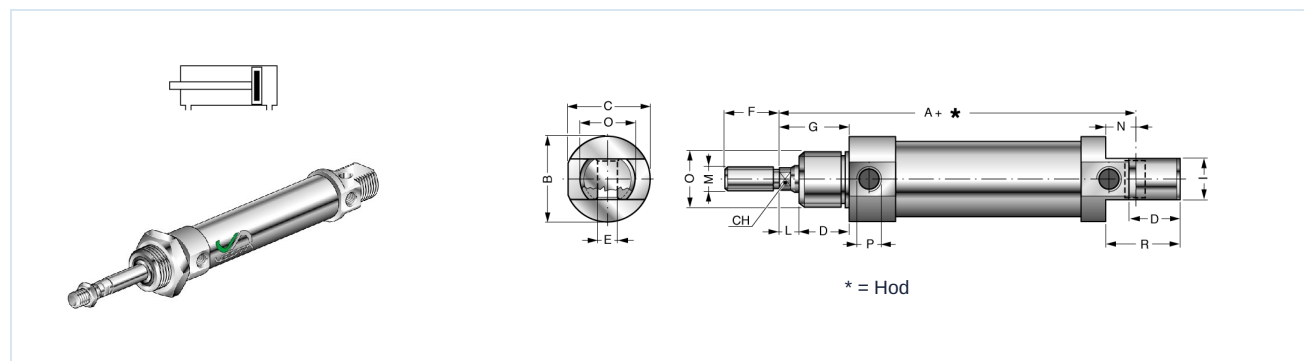

| Ø  | A   | ØB | C    | CH | D  | ØE H9 | F  | G  | I  | L | ØM       | N  | ØO      | ØP   | R  | Tip       |
|----|-----|----|------|----|----|-------|----|----|----|---|----------|----|---------|------|----|-----------|
| 12 | 75  | 18 | 17,2 | 5  | 15 | 6     | 16 | 22 | 12 | 7 | M6x1     | 9  | M16x1,5 | M5   | 22 | DSA12/... |
| 16 | 82  | 22 | 21,2 | 5  | 15 | 6     | 16 | 22 | 12 | 7 | M6x1     | 9  | M16x1,5 | M5   | 22 | DSA16/... |
| 20 | 95  | 28 | 26,2 | 7  | 19 | 8     | 20 | 24 | 16 | 5 | M8x1,25  | 12 | M22x1,5 | G1/8 | 30 | DSA20/... |
| 25 | 104 | 32 | 32,5 | 8  | 20 | 8     | 22 | 28 | 16 | 8 | M10x1,25 | 12 | M22x1,5 | G1/8 | 30 | DSA25/... |


## DSA .. - ... P dvojno delujoč, skozi potekajoča batnica

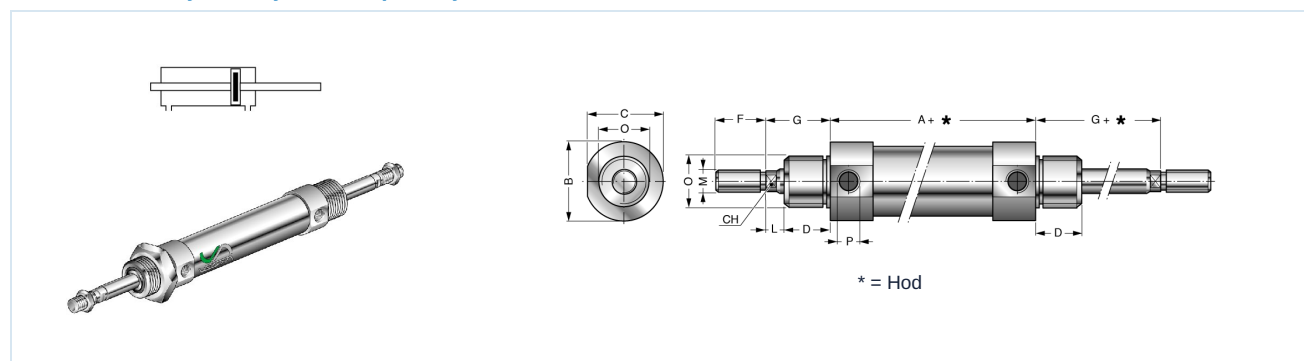

| Ø  | A    | ØB | C    | CH | D  | F  | G  | L | ØM       | ØO      | ØP   | Tip        |
|----|------|----|------|----|----|----|----|---|----------|---------|------|------------|
| 12 | 49,5 | 18 | 17,2 | 5  | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1     | M16x1,5 | M5   | DSA12/...P |
| 16 | 56   | 22 | 21,2 | 5  | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1     | M16x1,5 | M5   | DSA16/...P |
| 20 | 68   | 28 | 26,2 | 7  | 19 | 20 | 24 | 5 | M8x1,25  | M22x1,5 | G1/8 | DSA20/...P |
| 25 | 69   | 32 | 32,5 | 8  | 20 | 22 | 28 | 8 | M10x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | DSA25/...P |




## DSA .. - ... SEA enojno delujoč, Vzmet spredaj

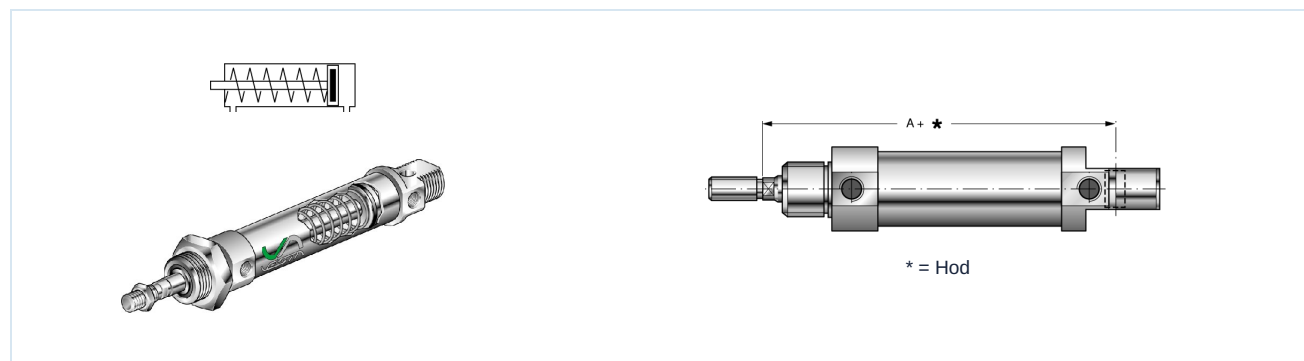

| Ø  | A   | Sila vzmeti [daN] |      |          |      |          |      | Tip          |
|----|-----|-------------------|------|----------|------|----------|------|--------------|
|    |     | Hod 10mm          |      | Hod 25mm |      | Hod 50mm |      |              |
|    |     | min.              | max. | min.     | max. | min.     | max. |              |
| 12 | 75  | 2,1               | 2,4  | 1,6      | 2,4  | 0,35     | 2,4  | DSA12/...SEA |
| 16 | 82  | 2,2               | 2,5  | 1,6      | 2,5  | 0,5      | 2,5  | DSA16/...SEA |
| 20 | 95  | 2,3               | 2,6  | 1,7      | 2,6  | 1        | 2,6  | DSA20/...SEA |
| 25 | 104 | 2,3               | 2,6  | 1,7      | 2,6  | 1        | 2,6  | DSA25/...SEA |

## DSA .. - ... SEP enojno delujoč, Vzmet zadaj

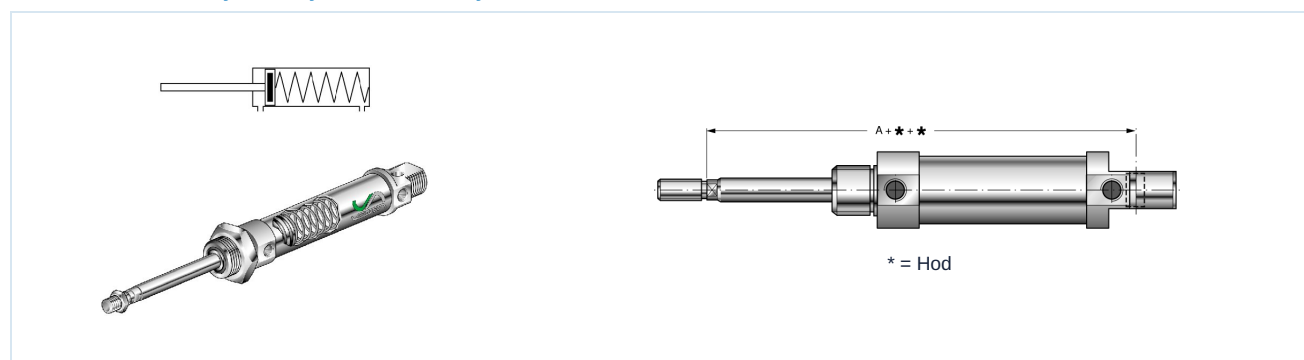

| Ø  | A   | Sila vzmeti [daN] |      |          |      |          |      | Tip          |
|----|-----|-------------------|------|----------|------|----------|------|--------------|
|    |     | Hod 10mm          |      | Hod 25mm |      | Hod 50mm |      |              |
|    |     | min.              | max. | min.     | max. | min.     | max. |              |
| 12 | 75  | 2,1               | 2,4  | 1,6      | 2,4  | 0,35     | 2,4  | DSA12/...SEP |
| 16 | 82  | 2,2               | 2,5  | 1,6      | 2,5  | 0,5      | 2,5  | DSA16/...SEP |
| 20 | 95  | 2,3               | 2,6  | 1,7      | 2,6  | 1        | 2,6  | DSA20/...SEP |
| 25 | 104 | 2,3               | 2,6  | 1,7      | 2,6  | 1        | 2,6  | DSA25/...SEP |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Delovni elementi / Cilindri iz legiranega jekla ISO 6432 / 15552 z dodatki / Mini magnetni cilinder iz legiranega jekla serija DSA

Različica 9

138269 / Ustvarjeno 2026/40 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

