Partnership. With Guarantee.

Magnetni cilinder z vlečnimi palicami za agresivno okolje VDMA - ISO 15552 Serija XJSS

Konstrukcija	Magnetni cilinder z vlečnimi palicami v skladu z VDMA - ISO 15552
Glave	Nerjavno jeklo X5 Cr Ni 18-10
Batnica	Nerjavno jeklo X5 Cr Ni 18-10
Vezne palice	Nerjavno jeklo X10 Cr Ni S 18-09
Cilindrična cev	Nerjavno jeklo X5 Cr Ni 18-10
Matice	Nerjavno jeklo X10 Cr Ni S 18-09
Tesnila	Tesnilo batnice FKM, Ostanek PU
Dušenje končnega položaja	pnevmatsko, nastavljivo
Temperatura okolice	-10...+70°C
Temperatura medija	0...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
maksimalni obratovalni tlak	10bar
Obseg dobave	vključno z matica batne palice
Opomba	tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list, CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Tipski ključ

XJSS	_ _ -	_ _ _ -	__ - __
	32 ø32	Hod [mm]	_ dvojno delujoč
	40 ø40		P neprekinjena batna palica
	50 ø50		VV Viton kompletno
	63 ø63		
	80 ø80		
	100 ø100		

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Standardni hodi, Dolžina dušenja

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Dolžina dušenja
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Poseben hod na zahtevo															

XJSS ../... dvojno delujoč



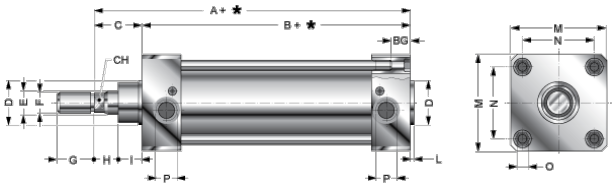

* = Hod

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

XJSS ../... P dvojno delujoč, skozi potekajoča batnica

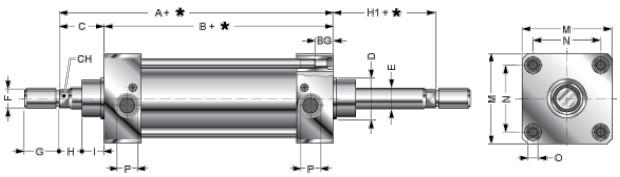

* = Hod

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.