

Scherengreifer Serie MH



Bauart	Scherengreifer offen, geschlossen und doppelwirkend
Körper	Aluminiumlegierung
Dichtungen	vorgeschmierte Lippendichtungen
Finger und Lagerzapfen	Karbonstahl
Umgebungstemperatur	-20°C...+80°C
Mediumtemperatur	0°C...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
maximaler Betriebsdruck	10bar
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


Typenschlüssel

MH	—	—	—
	16	Ø16	SE-NA Federkraft offen nur bis Ø32
	20	Ø20	SE-NC Federkraft geschlossen nur bis Ø32
	32	Ø32	DE-0 doppelwirkend
	50	Ø50	DE-1 durchgehende Kolbenstange

MH - 16 - ... Greifer Ø16



Version durchgehende Kolbenstange:

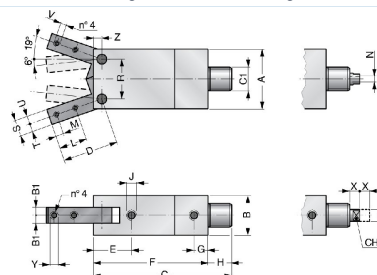


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Gewicht
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Klemmkraft bei 15mm vom Gelenkpunkt																						Type
öffnen	schließen																					
6,5 kg	5,5 kg																					MH-16-DE
5,2 kg	-																					MH-16-SE-NC
-	4 kg																					MH-16-SE-NA




MH - 20 - ... Greifer Ø20

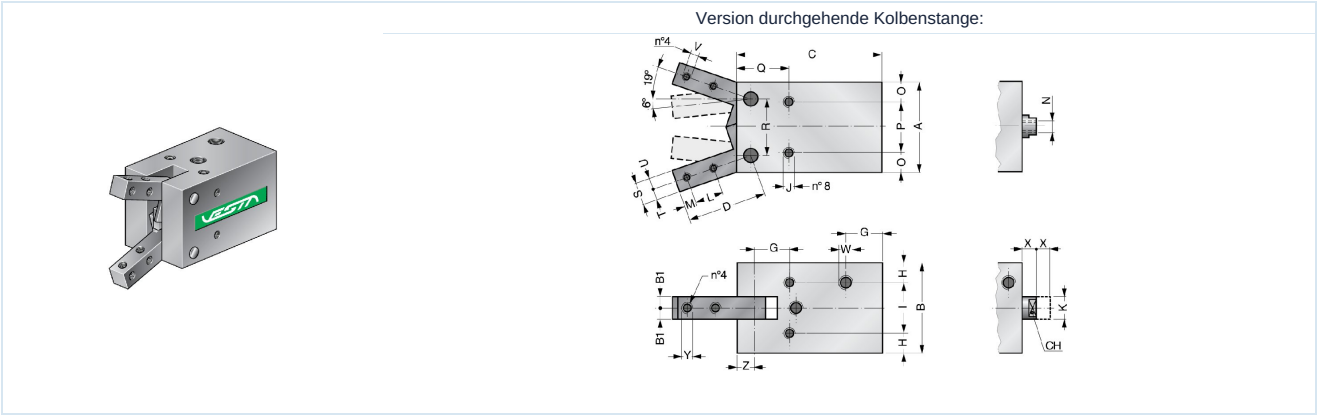

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Gewicht
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g


6 bar Klemmkraft bei 15 mm vom Gelenkpunkt														Type										
öffnen														schließen										
12 kg														10 kg										
8,5 kg														-										
-														7,5 kg										
														MH-20-DE-										
														MH-20-SE-NC										
														MH-20-SE-NA										

MH - 32 - ... Greifer Ø32

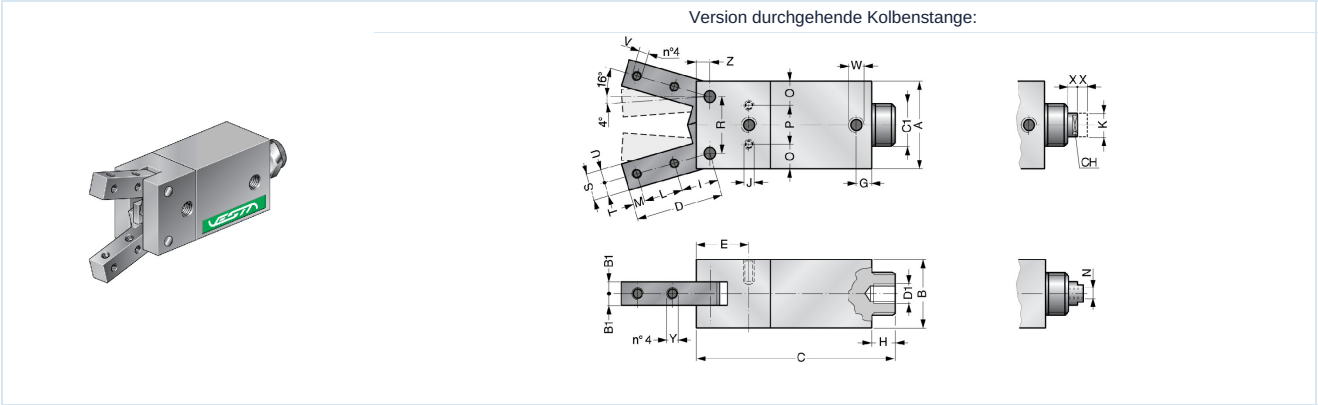

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Gewicht
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Klemmkraft bei 15 mm vom Gelenkpunkt																						Type			
öffnen										schließen															
24 kg										22 kg												MH-32-DE			
19,5 kg										-												MH-32-SE-NC			
-										16,5 kg												MH-32-SE-NA			

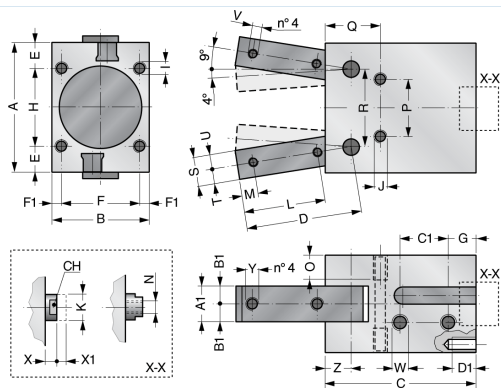

Version durchgehende Kolbenstange

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Gewicht
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Klemmkraft bei 30 mm vom Gelenkpunkt		Type
öffnen	schließen	
60 kg	52 kg	MH-50-DE

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Arbeitselemente / Greifer / Scherengreifer Serie MH