

Nůžkové chapadlo Série MH



Konstrukční provedení	Nůžkové chapadlo otevřené, uzavřeno a dvojčinný
Těleso	Hliníková slitina
Těsnění	předem mazaná břitová těsnění
Prst a čep ložiska	Uhlíková ocel
Teplota okolí	-20°C...+80°C
Teplota média	0°C...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu


Typový klíč

MH	—	—	—
	16 Ø16	Ø32	SE-NA Pružinou otevřeno pouze do
	20 Ø20	SE-NC	Síla pružiny zavřeno pouze do Ø32
	32 Ø32	DE-0	dvojčinný
	50 Ø50	DE-1	průchozí pístnice

MH - 16 - ... Chapadlo Ø16




Verze průchozí pístnice:

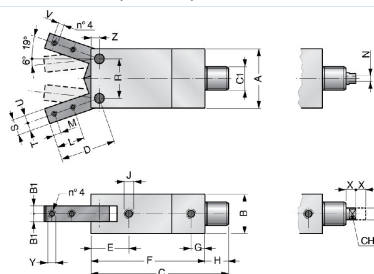

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Hmotnost
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g


6 bar Upínací síla při 15 mm od kloubového bodu																					Typ		
otevřít										zavřít													
6,5 kg										5,5 kg												MH-16-DE	
5,2 kg										-												MH-16-SE-NC	
-										4 kg												MH-16-SE-NA	

MH - 20 - ... Chapadlo Ø20

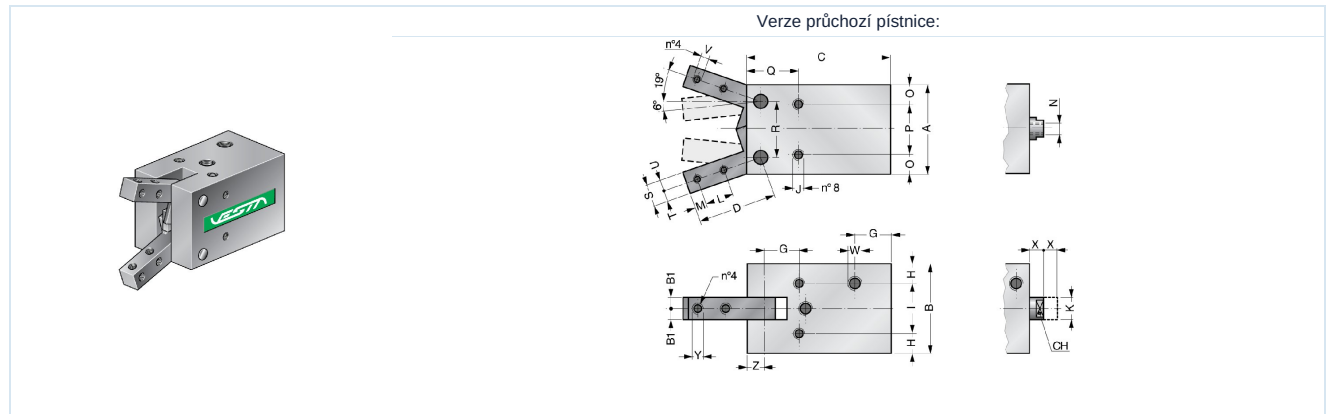

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Hmotnost
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g
6 bar Upínací síla při 15 mm od bodu kloubu																						Typ				
otevřít												zavřít										MH-20-DE-				
12 kg												10 kg										MH-20-SE-NC				
8,5 kg												-										MH-20-SE-NA				
-												7,5 kg														

MH - 32 - ... Chapadlo Ø32

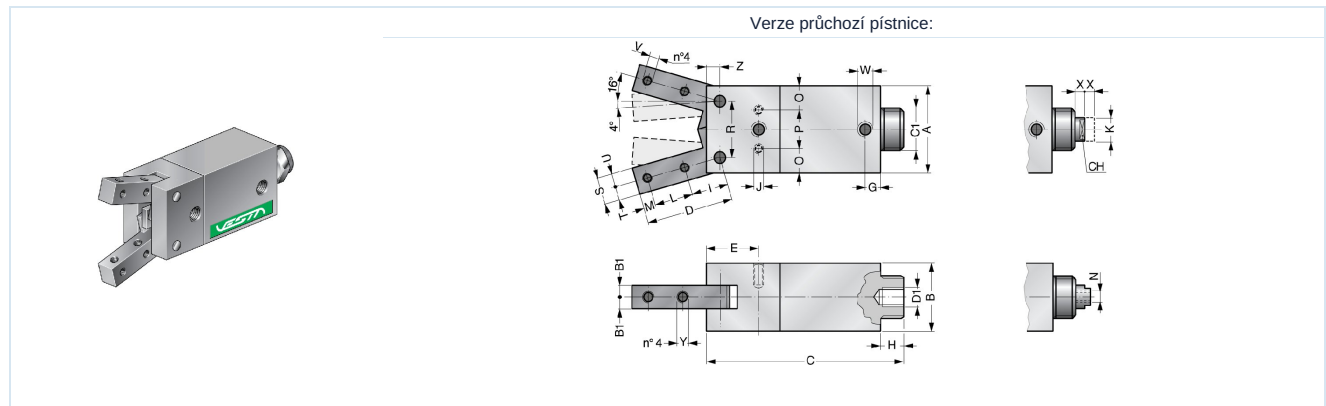

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Hmotnost
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g
6 bar Upínací síla při 15 mm od bodu kloubu																						Typ						
otevřít										zavřít																		
24 kg										22 kg																		
19,5 kg										-																		
-										16,5 kg							MH-32-DE											
																	MH-32-SE-NC											
																	MH-32-SE-NA											

Verze 12

138273 / Vygenerováno 2026/40 CS

VYROBENO V EVROPE


+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 3

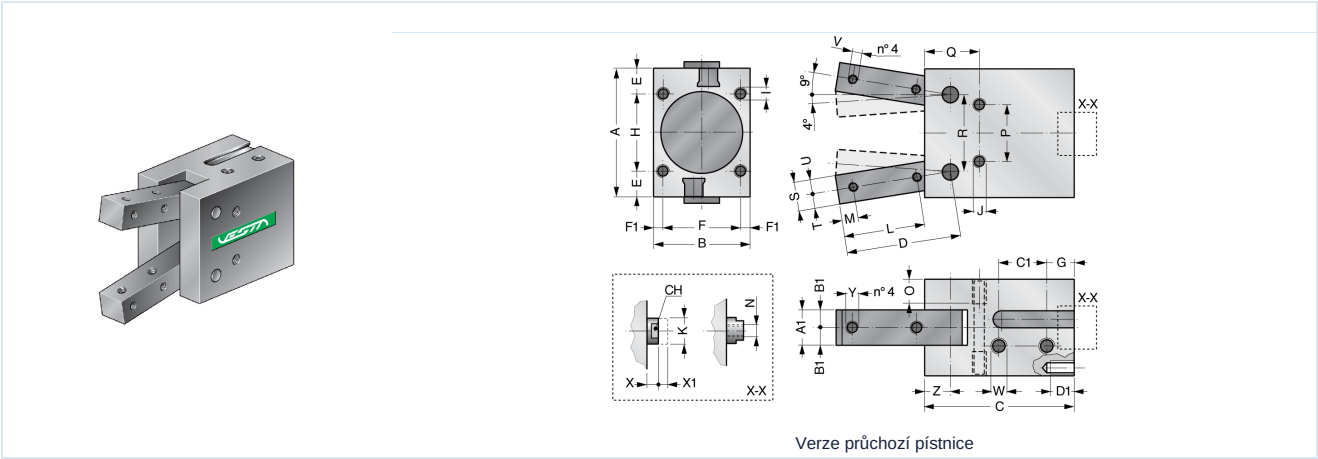

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Hmotno				
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g				
6 bar Upínací síla ve vzdálenosti 30 mm od kloubového bodu																														Typ							
otevřít															zavřít																						
60 kg															52 kg															MH-50-DE							

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.