

Magnetne makaze hvataljka Serija MHM





Konstrukcija	Magnetne makaze hvataljka otvoreno, zatvoreno i dvosmerno delujući
Telo	Legura aluminijuma
Zaptivke	prethodno podmazane usne zaptivke
Prst i osovinica ležaja	Čelik
Temperatura okoline	-20°C...+80°C
Temperatura medijuma	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
maksimalni radni pritisak	10bar
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi poseban tehnički list CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa

MHM	__ - __	___
	20 ø20	SE-NAOtvori pomoću sile opruge
	32 ø32	SE-NC Sila opruge zatvoreno
	50 ø50	DE-0dvosmerno delujući
		DE-1kontinuirana klipnjača





MHM - 20 - ... Hvataljka Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Težina
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Stezna sila pri 15 mm od tačke zgloba		Tip
otvoriti	zatvoriti	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA



MHM - 32 - ... Hvataljka Ø32

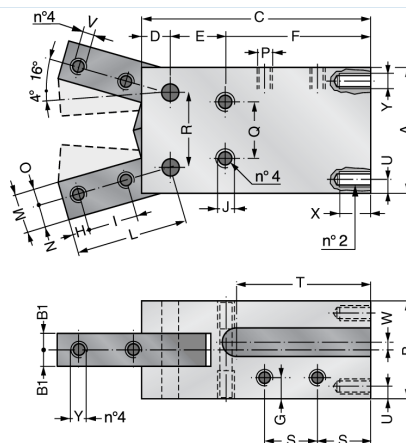

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Težina
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Stezna sila pri 15 mm od tačke zgloba		Tip
otvoriti	zatvoriti	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA



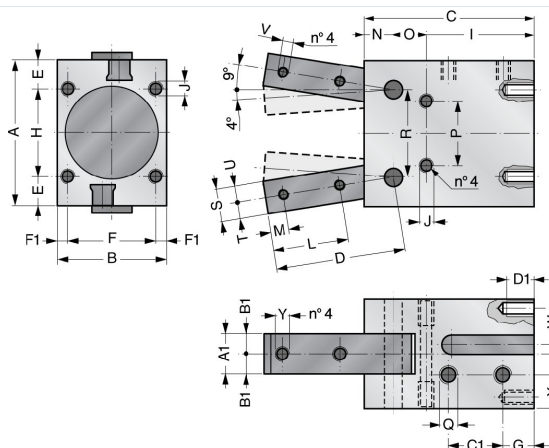

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Težina
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Sila stezanja pri 30 mm od tačke zgloba		Tip
otvoriti	zatvoriti	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / hvataljka / magnetna hvataljka serije MHM

