




Mágneskapcsoló RL sorozatú dugattyúrúd nélküli hengerekhez

Típus ZRS11

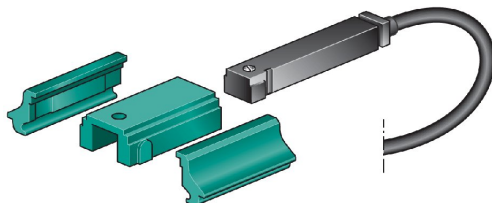

Kivitel	Reed kapcsoló
Működtetés	által állandómágnes
Környezeti hőmérséklet	-15°C...+60°C
Rögzítési mód	a hengerhoronyban
Funkció	Záró (NC)
Védettségi fokozat	IP67, szakszerűen felszerelt készülécsatlakozó aljzat esetén


Jellemzők, Méretrajz



Kábelhossz: 5 m

Feszültség [V]	Áram [mA]	Teljesítmény [W]	elektromos élettartam	Be-, kikapcsolási idő	Típus
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Szerelési útmutató

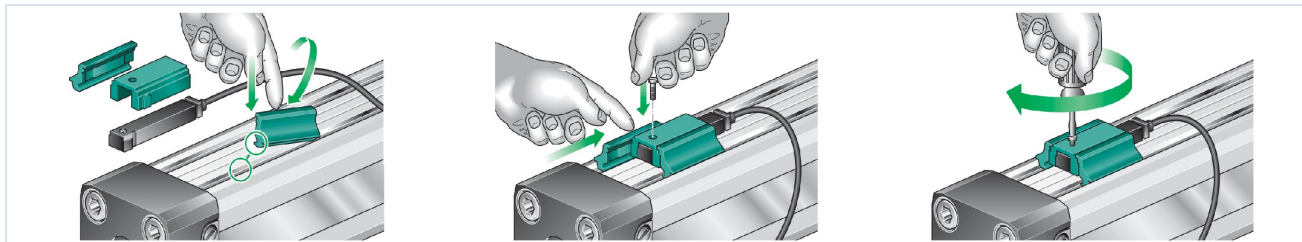

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / Helyzetérzékelők és tartozékok / érintésmentes helyzetérzékelő sorozat ZRS

