

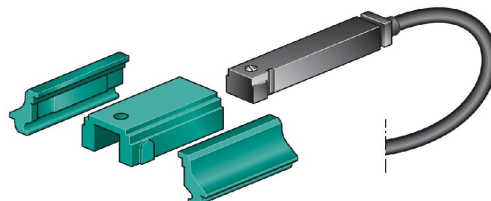




# Wyłącznik magnetyczny do siłowników beztłoczyskowych serii RL Typ ZRS11



|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Kontaktron (reed)                                                |
| Uruchamianie          | przez magnes trwały                                              |
| Temperatura otoczenia | -15°C...+60°C                                                    |
| Rodzaj mocowania      | w rowku cylindra                                                 |
| Funkcja               | Zawór normalnie zamknięty (NC)                                   |
| Stopień ochrony       | IP67, przy prawidłowo zamontowanym gnieździe wtykowym urządzenia |




### Parametry charakterystyczne, Rysunek wymiarowy



Długość kabla: 5 m

| Napięcie [V] | Prąd [mA] | Moc [W] | elektryczna trwałość eksploatacyjna | Czas załączenia, czas wyłączenia | Typ   |
|--------------|-----------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 5-130 AC-DC  | 200mA     | 6       | 10 <sup>7</sup>                     | 1 - 0,3 msec                     | ZRS11 |

## Instrukcja montażu



## Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

