

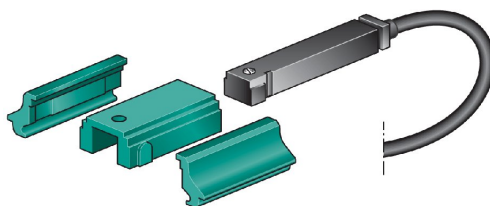





Magnetno stikalo za brezbatnične cilindre serije RL Tip ZRS11



Konstrukcija	reedno stikalo
Aktiviranje	skozi trajni magnet
Temperatura okolice	-15°C...+60°C
Način pritrditve	v utoru cilindra
Funkcija	Zapiralni ventil
Stopnja zaščite	IP67, pri pravilno montirani vtični napravi


Karakteristične vrednosti, Mere risbe



Dolžina kabla: 5 m

Napetost [V]	Tok [mA]	Moč [W]	električna življenjska doba	Vklopni, izklopni čas	Tip
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Navodila za montažo

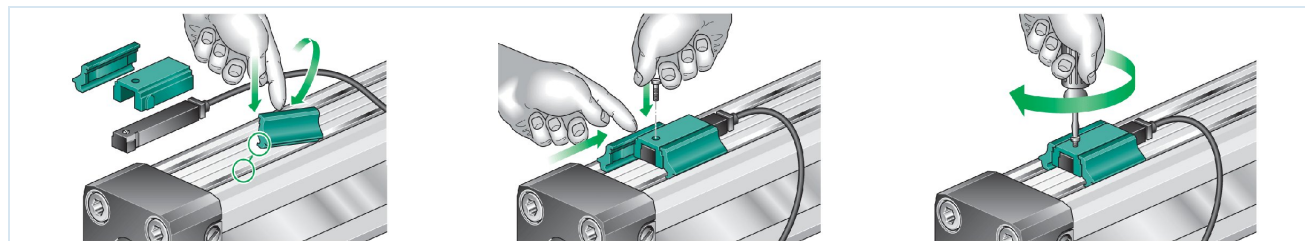

Ilustracije nezavezujoče

Prilazimo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Delovni elementi / Magnetna stikala z dodatki / Magnetno stikalo serija ZRS

Različica 7

138279 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 1

