




5/2-Potni elektromagnetni ventil predkrmiljen, 1/8" ... 1/2" Serija K52W



Konstrukcija	5/2-potni magnetni ventil predkrmiljen, Aktiviranje električno/vzmetno oziroma električno/električno, Ročna zasilna aktivacija
Priključek	G1/8" ... G1/2" po ISO228/1
Materiali	Telo Nikljan aluminij, Drsnik Aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	Pretočne izvrtine v telesu ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C

Električni podatki:

Tip tuljave	CS, širina konektorja 16mm
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, 12VDC, dodatno na zahtevo
Dovoljena napetostna nihanja	±10%
Poraba moči	glej tabela "magnetna tuljava"
Delovni cikel	100% delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Opombe:


Uporaba	Velikost ventila 1/8" samo z dušilnikom zvoka serije SLN-RB
Obseg dobave	vkj. vtičnica naprave kabelski vhod M12x1
	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka tehnična dokumentacija za osnovno ploščo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Tipski ključ

K 52 W	1 0	18	CS - 230/50-60Hz
	1električno/vzmetno	18G1/8"	230V/50-60Hz
	2električno/električno	14G1/4"	115V/50-60Hz
		12G1/2"	24V/50-60Hz
			24VDC
			12VDC




K52W101. Aktiviranje električno/vzmetno

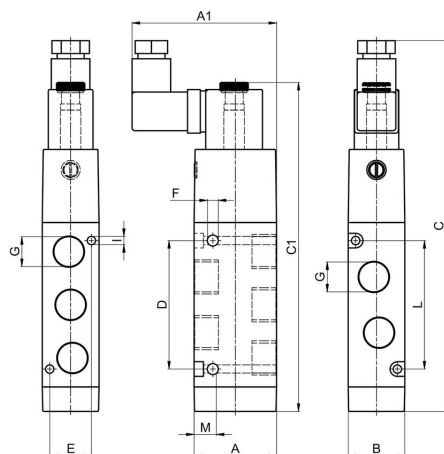

Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Pretok* [l/min]	Tip
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	125,5	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W1018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	142,5	129	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W1014
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	180	166	46	-	5,2	-	-	11	4000	K52W1012

*Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

K52W201. Aktiviranje električno/električno

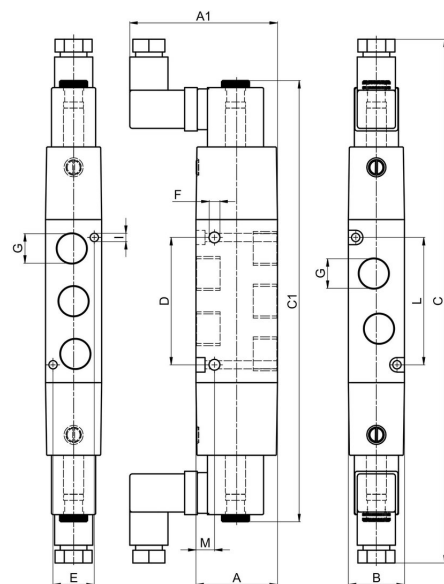


Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Pretok* [l/min]	Tip
G1/8"	6	1,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W2018
G1/4"	8	1,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W2014
G1/2"	14	1,5...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	4000	K52W2012


*Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C



Diagram pretoka

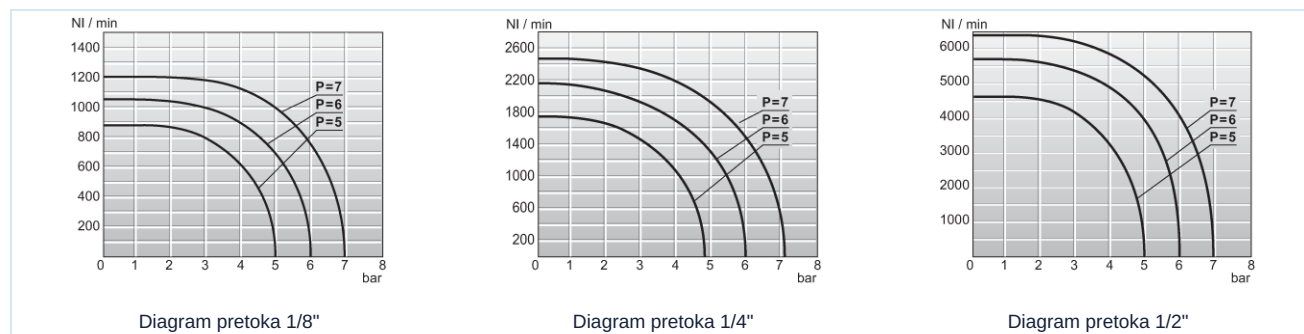

Magnetna tuljava

		Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
		12V DC	2,4W	CS01200
		24V DC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Podrobnosti za vtičnico naprave glejte lastni podatkovni list

Preklopni čas

Priključek G	Preklopni čas [ms]	
	AC VKLOPENJE/IZPUH	DC VKLOPENJE/IZPUH
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 3/2- 5/2- 5/3-potni ventili - serija K (širina vtiča 16mm) / 5/2-potni ventil serija K5.W1

