



5/3-Utas mágnesszelep elővezérelt, 1/8"...1/2" Sorozat K53W2S






K53W2S318


K53W2S618


K53W2S918


K53W2S314, K53W2S312


K53W2S614, K53W2S612


K53P2914, K53W2S912

Kivitel	5/3-utas mágnesszelep elővezérelt, Működtetés elektromos/elektromos, Kézi vészműködtetés
Csatlakozás	G1/8"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Nikkelezett alumínium, Tolózár Alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C

Elektromos adatok:

Tekercstípus	CS, Csatlakozó szélessége 16mm
Standard feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Egyedi feszültségek	115V/50-60Hz, 12VDC, további kérésre
Megengedett feszültségingadozás	±10%
Teljesítményfelvétel	lásd táblázat „mágnesszelep-tekercs”
Bekapcsolási időtartam	100% Bekapcsolási időtartam (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (védelem porbejutás és vízsugár ellen)

Megjegyzések:


Alkalmazás	Szelep méret 1/8" csak SLN-RB sorozatú hangtompítóval együtt
Szállítási terjedelem	tart. készülékcsatlakozó aljzat Kábelbevezetés M12x1
	Megrendeléskor kérjük megadni a feszültséget és az áramnemet műszaki dokumentáció az alaplaphoz lásd külön adatlapot CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Típuskulcs

K 53 W2S	3		18	CS -	230/50-60Hz
	3	nyomás alatt álló	**18**G1/8"		230V/50-60Hz
	6	zárt	**14**G1/4"		115V/50-60Hz
	9	szellőztetve	**12**G1/2"		24V/50-60Hz
					24VDC
					12VDC


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

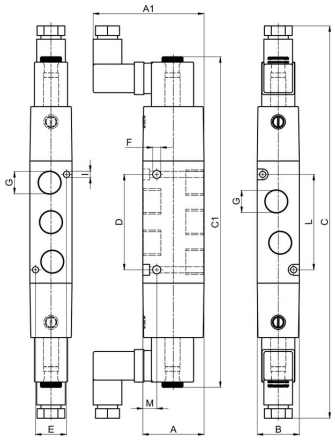


Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Átfolyás [Nl/min]	Típus
G1/8"	6	3...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	552	K53W2S.18
G1/4"	8	3...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1040	K53W2S.14
G1/2"	14	3...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	3500	K53W2S.12
Referencia nyomás 6bar, Referenciahőmérséklet 20°C															


Átfolyási diagramm



Átfolyási diagramm 1/8"




Átfolyási diagramm 1/4"



Átfolyási diagramm 1/2"

Mágnesszelep tekercs

		Feszültség	Teljesítményfelvétel -nál 20°C-on	Típus
□		12V DC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

A készülékcsatlakozó aljzat részleteit lásd a külön adatlapban

Kapcsolási idő

Csatlakozás G	Kapcsolási idő [ms]	
	AC BEKI/KIKAPCSOLVA/KIPUFOGÓ	DC BEKI/KIKAPCSOLVA/KIPUFOGÓ
G1/8"	83	100
G1/4"	83	100
G1/2"	77	125

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

© STASTO Automatizálás Kft.