





## 3/2Cestný šoupátkový ventil, 1/8"...1/2" Série K32P

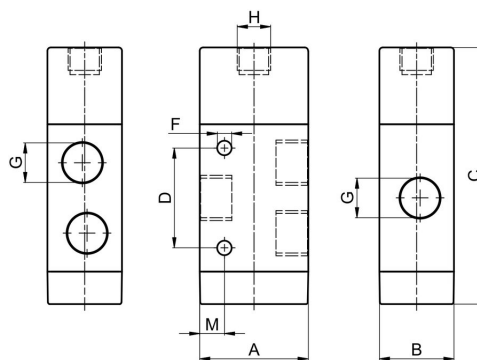



|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | 3/2cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumaticky/pružina resp. pneumaticky/pneumaticky |
| Připojení             | G1/8"...G1/2" podle ISO228/1                                                            |
| Materiály             | Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR                                 |
| Způsob upevnění       | Průchozí otvory ve tělese ventilu                                                       |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                               |
| Médium                | filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch                                       |
| Teplota média         | 0...+40°C                                                                               |
| Teplota okolí         | -10...+50°C                                                                             |
| Pokyn k použití       | Velikost ventilu 1/8" pouze s tlumičem hluku série SLN-RB                               |

### K32P1.1. Ovládání pneumaticky/pružina



| Připojení<br>G | Jmenovitá světlost<br>DN [mm] | Tlakový rozsah<br>[bar] | A  | B  | C    | D    | F   | H     | M   | Průtok*<br>[l/min] | Funkce | Typ      |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|--------------------|--------|----------|
| G1/8"          | 6                             | 3,1...9                 | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                | NC     | K32P1618 |
| G1/8"          | 6                             | 3,1...9                 | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                | NO     | K32P1918 |
| G1/4"          | 8                             | 3,1...9                 | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300               | NC     | K32P1614 |
| G1/4"          | 8                             | 3,1...9                 | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300               | NO     | K32P1914 |
| G1/2"          | 14                            | 3,1...9                 | 50 | 30 | 108  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000               | NC     | K32P1612 |
| G1/2"          | 14                            | 3,1...9                 | 50 | 30 | 108  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000               | NO     | K32P1912 |


\*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C

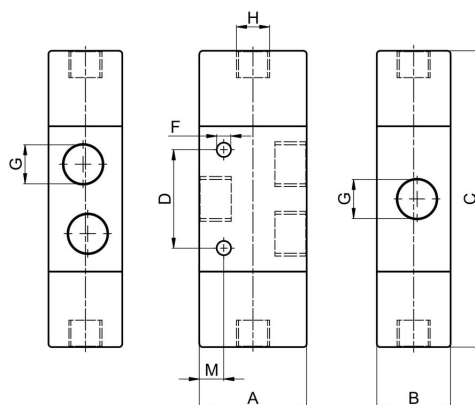


| Připojení<br>G | Jmenovitá světlost<br>DN [mm] | Tlakový rozsah<br>[bar] | A  | B  | C    | D    | F   | H     | M   | Průtok*<br>[NI/min] | Funkce | Typ      |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|---------------------|--------|----------|
| G1/8"          | 6                             | 1...9                   | 28 | 18 | 76,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                 | NC/NO  | K32P2018 |
| G1/4"          | 8                             | 1...9                   | 32 | 22 | 88,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                | NC/NO  | K32P2014 |
| G1/2"          | 14                            | 1...9                   | 50 | 30 | 121  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                | NC/NO  | K32P2012 |

\*Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C


### Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"



Průtokový diagramm 1/4"



Průtokový diagramm 1/2"

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.