





5/2-Wege Schieberventil, 1/8" ... 1/2" Serie K52P





Bauart	5/2-Wege Schieberventile, Betätigung pneumatisch/Feder bzw. pneumatisch/pneumatisch
Anschluss	G1/8" ... G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium vernickelt, Schieber Aluminium, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C

Hinweise:

Anwendung	Ventilgröße 1/8" nur mit Schalldämpfer Serie SLN-RB
	technische Unterlagen für Grundplatte siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

K52P101. Betätigung pneumatisch/Feder

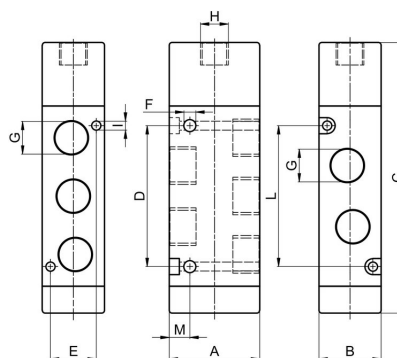



Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Durchfluss* [l/min]	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C




K52P201. Betätigung pneumatisch/pneumatisch

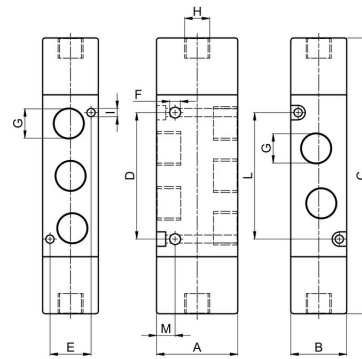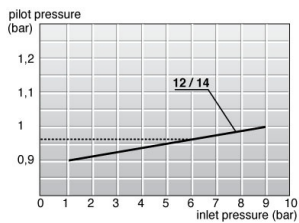


Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Durchfluss* [NI/min]	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C


Durchflussdiagramm



Durchflussdiagramm 1/8"



Durchflussdiagramm 1/4"



Durchflussdiagramm 1/2"

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Wegeventile - elektrisch / pneumatisch / 3/2- 5/2- 5/3-Wegeventile - Serie K (Steckerbreite 16mm) / 5/2-Wegeventil Serie K5.P1

