

Partnership. With Guarantee.

5/2-Utas Tolózáras szelep, 1/8"...1/2"
Sorozat K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Kivitel	5/2-utas Tolózáras szelepek, Működtetés pneumatikus/rugó illetve pneumatikus/pneumatikus
Csatlakozás	G1/8"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Nikkelezett alumínium, Tolózár Alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C

Megjegyzések:

Alkalmazás	Szelep méret 1/8" csak SLN-RB sorozatú hangtompítóval együtt
	műszaki dokumentáció az alaplaphoz lásd külön adatlapot CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

K52P101. Működtetés pneumatikus/rugó



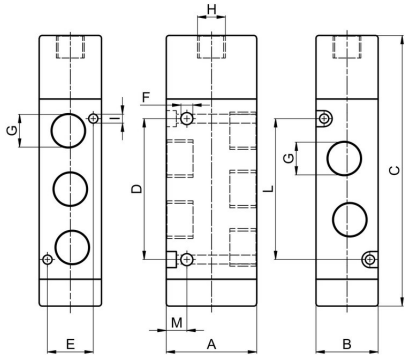



Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Átfolyás* [Nl/min]	Típus
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Referencia nyomás 6bar, Referenciahőmérséklet 20°C

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

K52P201. Működtetés pneumatikus/pneumatikus




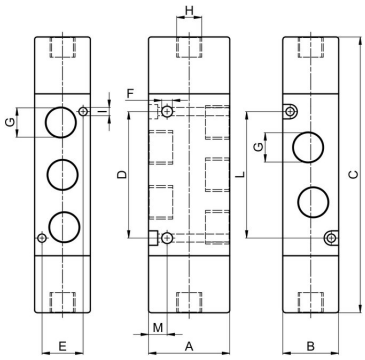


Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Átfolyás* [Nl/min]	Típus
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Referencia nyomás 6bar, Referenciahőmérséklet 20°C


Átfolyási diagramm



Átfolyási diagramm 1/8"



Átfolyási diagramm 1/4"



Átfolyási diagramm 1/2"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

© STASTO Automatizálás Kft.