

5/2-Drogowy Zawór suwakowy, 1/8"...1/2" Seria K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Konstrukcja	5/2-drogowe Zawory suwakowe, Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna wzgl. pneumatyczne/pneumatyczne
Przyłącze	G1/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Aluminium, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C

Wskazówki:

Zastosowanie	Wielkość zaworu 1/8" tylko z tłumikiem hałasu serii SLN-RB
	dokumentacja techniczna dla płyty podstawowej patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

K52P101. Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna



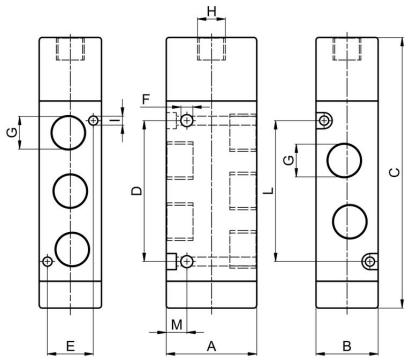



Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Przepływ* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

K52P201. Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne




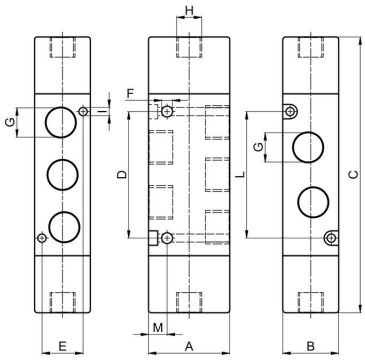


Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Przepływ* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C


Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"



Wykres przepływu 1/4"



Wykres przepływu 1/2"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138289 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.