

Partnership. With Guarantee.

5/2-Putni klizni ventil, 1/8"...1/2"
Serija K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Konstrukcija	5/2-puta Klizni ventili, Aktiviranje pneumatski/opružno vraćanje odnosno pneumatski/pneumatski
Priključak	G1/8"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Telo Niklovani aluminijum, Klizač Aluminij, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u telu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C

Napomene:

Primena	Veličina ventila 1/8" samo sa prigušivačem buke serije SLN-RB
	tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi poseban tehnički list CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

K52P101. Aktiviranje pneumatski/opružno vraćanje



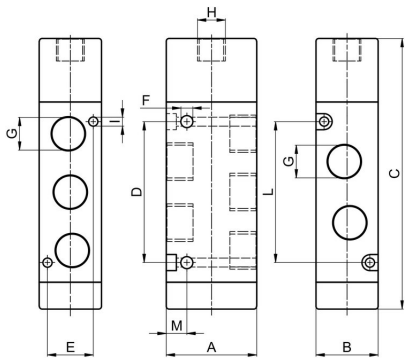



Priključak G	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Protok* [Nl/min]	Tip
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Referentni pritisak 6bar, Referentna temperatura 20°C

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

K52P201. Aktiviranje pneumatski/pneumatski




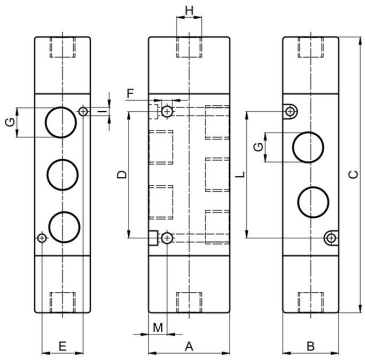


Priključak G	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Protok* [Nl/min]	Tip
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Referentni pritisak 6bar, Referentna temperatura 20°C


Dijagram protoka



Dijagram protoka 1/8"



Dijagram protoka 1/4"



Dijagram protoka 1/2"

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.