



## 5/2Cestný šoupátkový ventil, 1/8"...1/2" Série K52P





|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | 5/2cestné šoupátkové ventily, Ovládání pneumaticky/pružina resp. pneumaticky/pneumaticky |
| Připojení             | G1/8"...G1/2" podle ISO228/1                                                             |
| Materiály             | Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR                                  |
| Způsob upevnění       | Průchozí otvory ve tělese ventilu                                                        |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                |
| Médium                | filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch                                        |
| Teplota média         | 0...+40°C                                                                                |
| Teplota okolí         | -10...+50°C                                                                              |

### Poznámky:

|         |                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití | Velikost ventilu 1/8" pouze s tlumičem hluku série SLN-RB                                                                                                           |
|         | technické podklady pro základní desku viz samostatný datový list<br>CAD soubory jsou v STASTO Store na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> k dispozici |



### K52P101. Ovládání pneumaticky/pružina

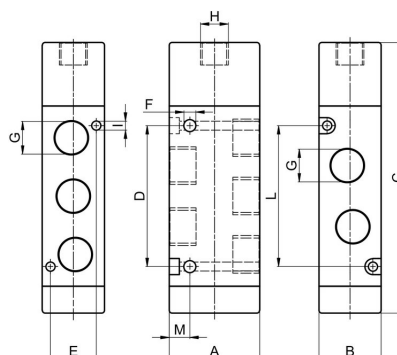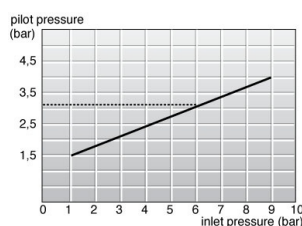

| Připojení<br>G | Jmenovitá světlost<br>DN [mm] | Tlakový rozsah<br>[bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Průtok*<br>[l/min] | Typ      |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|--------------------|----------|
| G1/8"          | 6                             | 3,1...9                 | 28 | 18 | 80  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 690                | K52P1018 |
| G1/4"          | 8                             | 3,1...9                 | 32 | 22 | 96  | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300               | K52P1014 |
| G1/2"          | 14                            | 3,1...9                 | 50 | 30 | 137 | 74,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 4000               | K52P1012 |

\*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C


## K52P201. Ovládání pneumaticky/pneumaticky

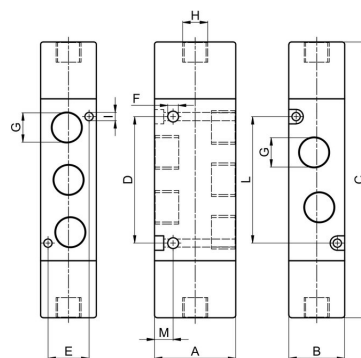


| Připojení<br>G | Jmenovitá světlost<br>DN [mm] | Tlakový rozsah<br>[bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Průtok*<br>[Nl/min] | Typ      |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|---------------------|----------|
| G1/8"          | 6                             | 1...9                   | 28 | 18 | 89  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 690                 | K52P2018 |
| G1/4"          | 8                             | 1...9                   | 32 | 22 | 109 | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300                | K52P2014 |
| G1/2"          | 14                            | 1...9                   | 50 | 30 | 108 | 74,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 4000                | K52P2012 |

\*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C


### Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"

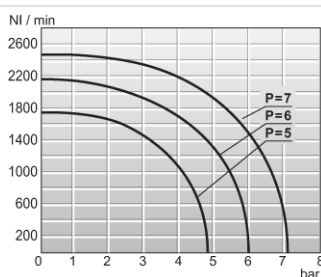

Průtokový diagramm 1/4"



Průtokový diagramm 1/2"

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 11

138290 / Vygenerováno 2026/38 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2