

5/2Cestný šoupátkový ventil, 1/8"...1/2"
Série K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Konstrukční provedení	5/2cestné šoupátkové ventily, Ovládání pneumaticky/pružina resp. pneumaticky/pneumaticky
Připojení	G1/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C

Poznámky:

Použití	Velikost ventilu 1/8" pouze s tlumičem hluku série SLN-RB
	technické podklady pro základní desku viz samostatný datový list CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

K52P101. Ovládání pneumaticky/pružina



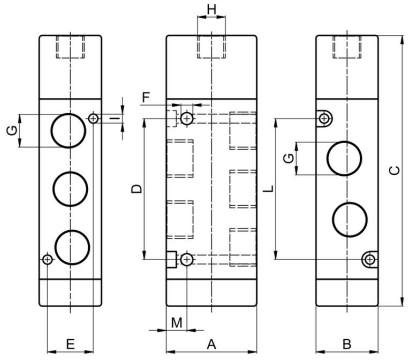



Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Průtok* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

K52P201. Ovládání pneumaticky/pneumaticky




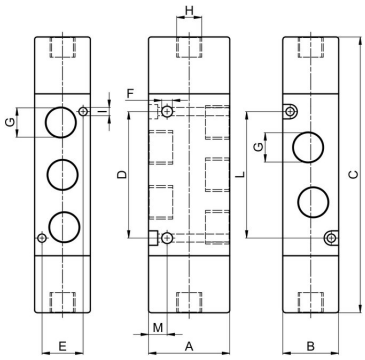


Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Průtok* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C


Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"



Průtokový diagramm 1/4"



Průtokový diagramm 1/2"

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG