




3/2-Wege Schieberventil, 1/8" bis 1/2" Serie V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)




V32V2P01. (NC/NO)

Bauart	3/2-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/Feder, pneumatisch/interne Steuerluft bzw. pneumatisch/pneumatisch
Anschluss	G1/8"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium, Schieber Aluminium vernickelt, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


Durchflussdiagramm



Durchflussdiagramm 1/8"

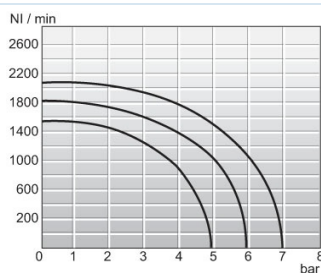


Durchflussdiagramm 1/4"

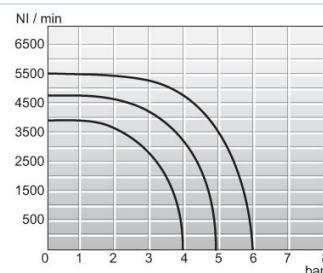


Durchflussdiagramm 1/2"




V32V1P ... Betätigung pneumatisch/Feder, pneumatisch/interne Steuerluft



Betätigung
pneumatisch/Feder





Betätigung
pneumatisch/interne Steuerluft

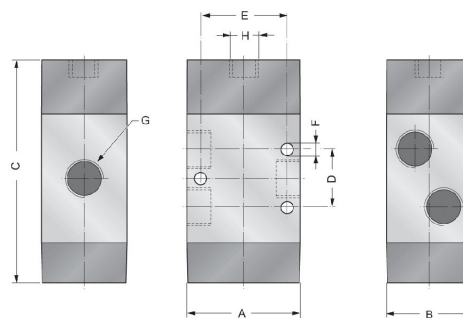

Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Durchfluss [Nl/min]	Funktion	Rückstellung	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Feder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Feder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	interne Steuerluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	interne Steuerluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Feder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Feder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	interne Steuerluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	interne Steuerluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Feder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Feder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	interne Steuerluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	interne Steuerluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C

V32P201. Betätigung pneumatisch/pneumatisch

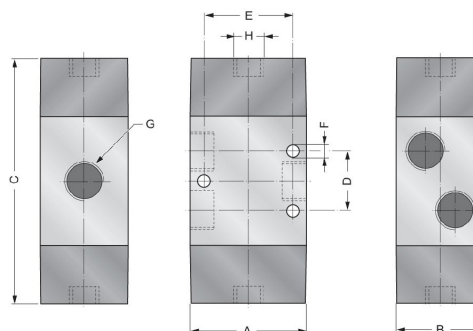

Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Durchfluss [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Wegeventile - elektrisch / pneumatisch / 3/2- 5/2- 5/3-Wegeventile - Serie E+V (Steckerbreite 22mm) / 3/2-Wegeventil Serie V3

Version 9

138298 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

