



3/2-Potni drsni ventil, 1/8" do 1/2" Serija V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)



V32V2P01. (NC/NO)

Konstrukcija	3/2-potni drsni ventil, Aktiviranje pnevmatsko/vzmet, pnevmatsko/notranji krmilni zrak oziroma pnevmatsko/pnevmatsko
Priključek	G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Telo Aluminij, Drsnik Nikljan aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	Pretočne izvrtine v telesu ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Diagram pretoka

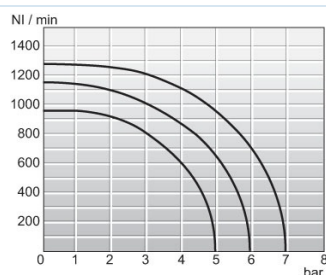


Diagram pretoka 1/8"




Diagram pretoka 1/4"






Diagram pretoka 1/2"




V32V1P ... Aktiviranje pnevmatsko/vzmet, pnevmatsko/notranji krmilni zrak

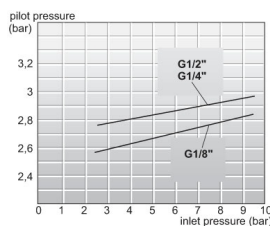

Aktiviranje
pnevmatsko/vzmet





Aktiviranje
pnevmatsko/notranji krmilni zrak

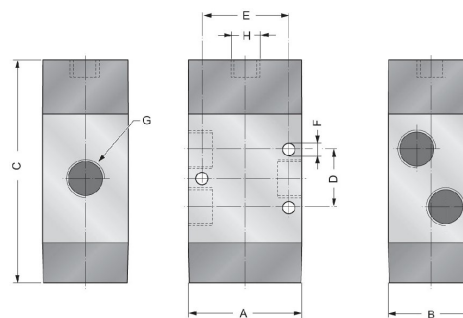

Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	Pretok [Nl/min]	Funkcija	Ponastavitev	A	B	C	D	E	F	H	Tip
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Vzmet	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Vzmet	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	notranji krmilni zrak	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	notranji krmilni zrak	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Vzmet	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Vzmet	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	notranji krmilni zrak	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	notranji krmilni zrak	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Vzmet	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Vzmet	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	notranji krmilni zrak	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	notranji krmilni zrak	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Referenčni tlak 6 bar, Referenčna temperatura 20°C

V32P201. Aktiviranje pnevmatsko/pnevmatsko

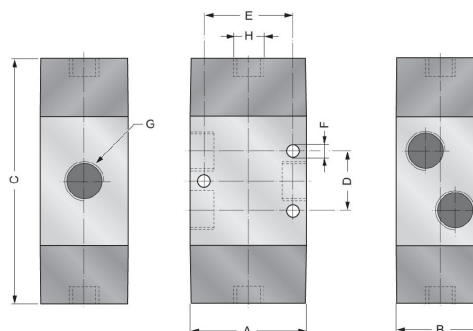

Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	Pretok [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Tip
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Referenčni tlak 6 bar, Referenčna temperatura 20°C

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 3/2- 5/2- 5/3- potni ventili - serija E+V (širina vtiča 22mm) / 3/2-potni ventil serija V3

Različica 11

138298 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

