



## 3/2-Wege Schieberventil, 1/8" bis 1/2" Serie V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)




V32V2P01. (NC/NO)

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart              | 3/2-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/Feder, pneumatisch/interne Steuerluft bzw. pneumatisch/pneumatisch |
| Anschluss           | G1/8"...G1/2" nach ISO228/1                                                                                        |
| Werkstoffe          | Körper Aluminium, Schieber Aluminium vernickelt, Dichtungen NBR                                                    |
| Befestigungsart     | Durchgangsbohrungen im Ventilkörper                                                                                |
| Einbaulage          | beliebig                                                                                                           |
| Medium              | gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft                                                                      |
| Mediumstemperatur   | 0...+40°C                                                                                                          |
| Umgebungstemperatur | -10...+50°C                                                                                                        |
| Hinweis             | CAD-Dateien sind im STASTO Store unter <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> erhältlich                 |


### Durchflussdiagramm



Durchflussdiagramm 1/8"




Durchflussdiagramm 1/4"




Durchflussdiagramm 1/2"




## V32V1P ... Betätigung pneumatisch/Feder, pneumatisch/interne Steuerluft



Betätigung  
pneumatisch/Feder





Betätigung  
pneumatisch/interne Steuerluft

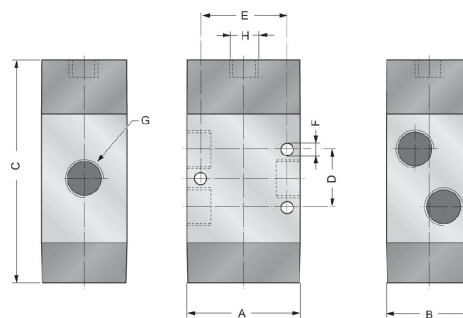

| Anschluss<br>G | Nennweite<br>DN [mm] | Druckbereich<br>[bar] | Durchfluss<br>[NI/min] | Funktion | Rückstellung       | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | Typ       |
|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|----|----|------|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"          | 6                    | 2,7-10                | 650                    | NC       | Feder              | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M8 |
| G1/8"          | 6                    | 2,7-10                | 650                    | NO       | Feder              | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M8 |
| G1/8"          | 6                    | 4,5-10                | 650                    | NC       | interne Steuerluft | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P618 |
| G1/8"          | 6                    | 4,5-10                | 650                    | NO       | interne Steuerluft | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P918 |
| G1/4"          | 8                    | 2,7-10                | 1080                   | NC       | Feder              | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M4 |
| G1/4"          | 8                    | 2,7-10                | 1080                   | NO       | Feder              | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M4 |
| G1/4"          | 8                    | 4-10                  | 1080                   | NC       | interne Steuerluft | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P614 |
| G1/4"          | 8                    | 4-10                  | 1080                   | NO       | interne Steuerluft | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P914 |
| G1/2"          | 15                   | 2,7-10                | 3500                   | NC       | Feder              | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P6M2 |
| G1/2"          | 15                   | 2,7-10                | 3500                   | NO       | Feder              | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P9M2 |
| G1/2"          | 15                   | 4-10                  | 3500                   | NC       | interne Steuerluft | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P612 |
| G1/2"          | 15                   | 4-10                  | 3500                   | NO       | interne Steuerluft | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P912 |

Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C

## V32P201. Betätigung pneumatisch/pneumatisch

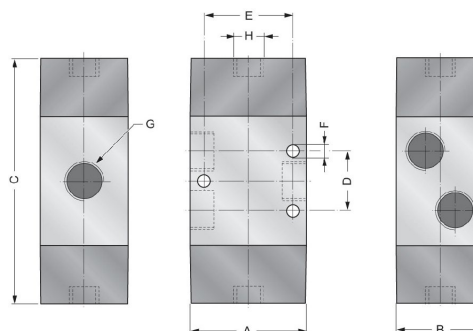

| Anschluss<br>G | Nennweite<br>DN [mm] | Druckbereich<br>[bar] | Durchfluss<br>[NI/min] | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | Typ       |
|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----|----|-----|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"          | 6                    | 1,3-10                | 650                    | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V2P018 |
| G1/4"          | 8                    | 1,3-10                | 1080                   | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V2P014 |
| G1/2"          | 15                   | 1,3-10                | 3500                   | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V2P012 |

Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Wegeventile - elektrisch / pneumatisch / 3/2- 5/2- 5/3-Wegeventile - Serie E+V (Steckerbreite 22mm) / 3/2-Wegeventil Serie V3

Version 15

138299 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

