



3/2-Utas tolózárás szelep, 1/8" -ig 1/2"


Sorozat V32V




V32V1P6M. (NC)



V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)




V32V2P01. (NC/NO)

Kivitel	3/2-utas tolattyús szelep, Működtetés pneumatikus/rugó, pneumatikus/belső vezérlőlevegő illetve pneumatikus/pneumatikus
Csatlakozás	G1/8" ... G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Alumínium, Tolózár Nikkelezett alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el


Átfolyási diagramm



Átfolyási diagramm 1/8"

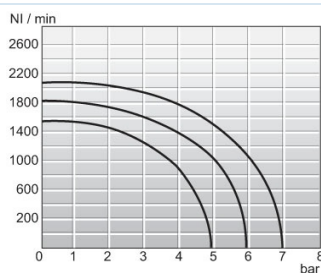


Átfolyási diagramm 1/4"

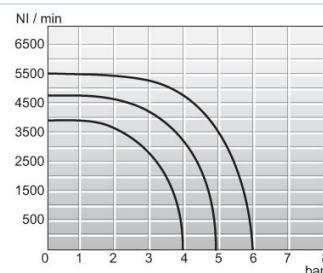


Átfolyási diagramm 1/2"




V32V1P ... Működtetés pneumatikus/rugó, pneumatikus/belső vezérlőlevegő



Működtetés
pneumatikus/rugó





Működtetés
pneumatikus/belső vezérlőlevegő

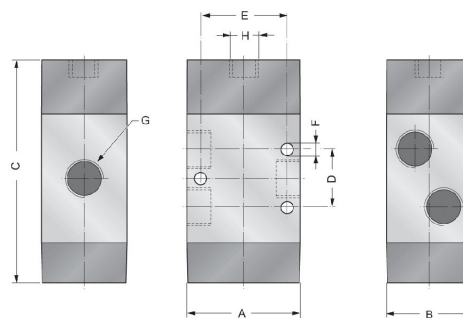

Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	Átfolyás [l/min]	Funkció	Visszaállítás	A	B	C	D	E	F	H	Típus
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Rugó	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Rugó	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	belső vezérlőlevegő	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	belső vezérlőlevegő	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Rugó	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Rugó	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	belső vezérlőlevegő	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	belső vezérlőlevegő	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Rugó	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Rugó	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	belső vezérlőlevegő	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	belső vezérlőlevegő	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Referencia nyomás 6 bar, Referenciahőmérséklet 20°C

V32P201. Működtetés pneumatikus/pneumatikus

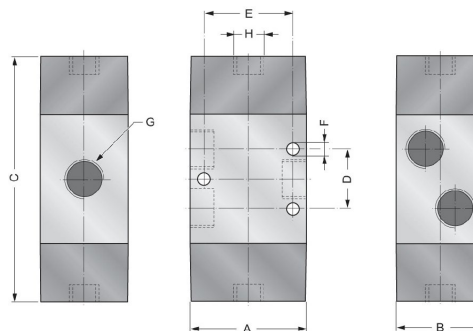

Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	Átfolyás [l/min]	A	B	C	D	E	F	H	Típus
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Referencia nyomás 6 bar, Referenciahőmérséklet 20°C

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / 3/2- 5/2- 5/3-as ütszelepek - E+V sorozat (stekkerszélesség 22mm) / 3/2-es ütszelep sorozat V3

Verzió 16

138299 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu
Sorozat megnyitása online
Oldal 2 / 2

