



## 5/2-Drogowy Zawór suwakowy, 1/8" do 1/2" Seria V52V

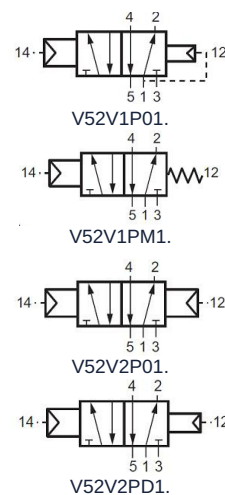


|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | 5/2-drogowy Zawór suwakowy, Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące wzgl. pneumatyczne/pneumatyczne |
| Przylącze             | G1/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1                                                                                                            |
| Materiały             | Korpus Aluminium, Zasuwa Aluminium niklowane, Uszczelnienia NBR                                                                             |
| Rodzaj mocowania      | Otwory przelotowe w korpusie zaworu                                                                                                         |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                                                                                     |
| Medium                | filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze                                                                                  |
| Temperatura medium    | 0...+40°C                                                                                                                                   |
| Temperatura otoczenia | -10...+50°C                                                                                                                                 |
| Uwaga                 | Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                                           |


### Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"



Wykres przepływu 1/4"




Wykres przepływu 1/2"



## V52V1P ... Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące




oś pionowa: Ciśnienie sterujące  
oś pozioma: Ciśnienie robocze

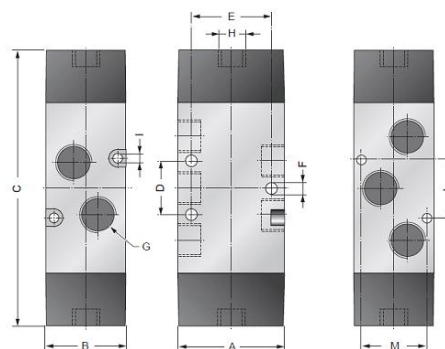


| Przylącze G | Średnica nominalna DN [mm] | Zakres ciśnienia [bar] | Przepływ* | Powrót sprężynowy              | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | I    | L    | M    | Typ       |
|-------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|----|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----------|
| G1/8"       | 6                          | 2,7-10                 | 650       | Sprężyna                       | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V1PM18 |
| G1/8"       | 6                          | 2,7-10                 | 650       | wewnętrzne powietrze sterujące | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V1P018 |
| G1/4"       | 8                          | 2,7-10                 | 1080      | Sprężyna                       | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V1PM14 |
| G1/4"       | 8                          | 2,7-10                 | 1080      | wewnętrzne powietrze sterujące | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V1P014 |
| G1/2"       | 15                         | 2,7-10                 | 3500      | Sprężyna                       | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V1PM12 |
| G1/2"       | 15                         | 2,7-10                 | 3500      | wewnętrzne powietrze sterujące | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V1P012 |

\*Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C

## V52P2... Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne



oś pionowa: Ciśnienie sterujące  
oś pozioma: Ciśnienie robocze

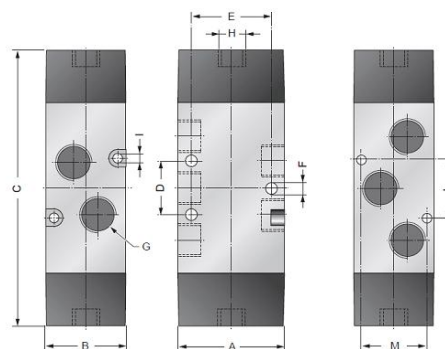

| Przylącze G | Średnica nominalna DN [mm] | Zakres ciśnienia [bar] | Przepływ* | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | I    | L    | M    | Typ       |
|-------------|----------------------------|------------------------|-----------|----|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----------|
| G1/8"       | 6                          | 1,3-10                 | 650       | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V2P018 |
| G1/8"       | 6                          | 1,3-10                 | 650       | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V2PD18 |
| G1/4"       | 8                          | 1,3-10                 | 1080      | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V2P014 |
| G1/4"       | 8                          | 1,3-10                 | 1080      | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V2PD14 |
| G1/2"       | 15                         | 1,3-10                 | 3500      | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V2P012 |
| G1/2"       | 15                         | 1,3-10                 | 3500      | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V2PD12 |

Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C

Ilustracje niewiążące

Wersja 7

138300 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 3



