



5/2-Putni klizni ventil, 1/8" do 1/2"

Seriya V52V

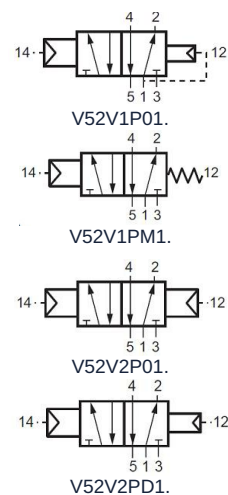


Konstrukcija	5/2-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/opružno vraćanje, pneumatski/interna upravljačka vazдушna linija odnosno pneumatski/pneumatski
Priključak	G1/8"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Telo Aluminij, Klizač Niklovani aluminijum, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u telu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu


Dijagram protoka



Dijagram protoka 1/8"




Dijagram protoka 1/4"




Dijagram protoka 1/2"



V52V1P ... Aktiviranje pneumatski/opružno vraćanje, pneumatski/interni upravljački vazduh




vertikalna osa: Upravljački pritisak
horizontalna osa: Radni pritisak

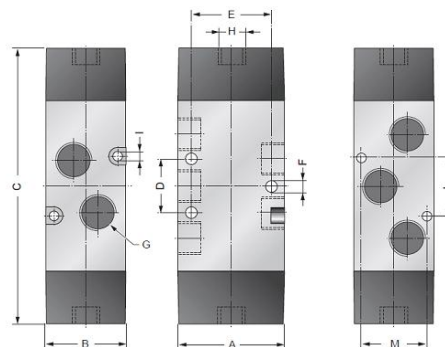


Priključak G	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	Protok*	Povratak u početni položaj	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tip
G1/8"	6	2,7-10	650	Opruga	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	unutrašnji upravljački vazduh	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Opruga	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	unutrašnji upravljački vazduh	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Opruga	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	unutrašnji upravljački vazduh	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referentni pritisak 6 bar, Referentna temperatura 20°C

V52P2... Aktiviranje pneumatski/pneumatski



vertikalna osa: Upravljački pritisak
horizontalna osa: Radni pritisak

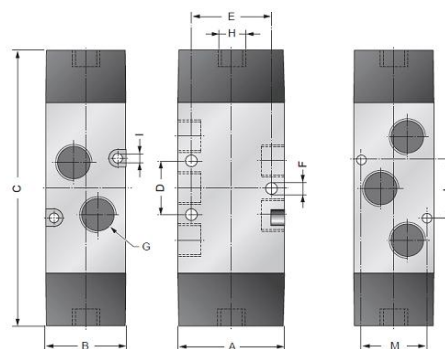

Priključak G	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	Protok*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tip
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referentni pritisak 6 bar, Referentna temperatura 20°C

Ilustracije neobavezujuće

Verzija 6

138300 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



