


5/2-Potni drsni ventil, 1/8" do 1/2" Serija V52V

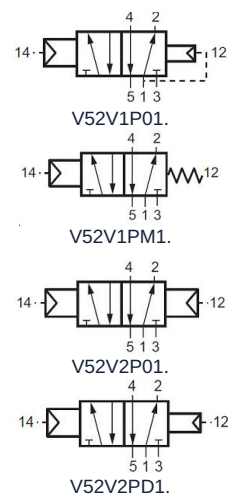

Konstrukcija	5/2-potni drsni ventil, Aktiviranje pnevmatsko/vzmet, pnevmatsko/notranji krmilni zrak oziroma pnevmatsko/pnevmatsko
Priključek	G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Telo Aluminij, Drsni Nikljan aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	Pretočne izvrtine v telesu ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Diagram pretoka




Diagram pretoka 1/8"




Diagram pretoka 1/4"






Diagram pretoka 1/2"



V52V1P ... Aktiviranje pnevmatsko/vzmet, pnevmatsko/notranji krmilni zrak




vertikalna os: krmilni tlak
horizontalna os: Obratovalni tlak

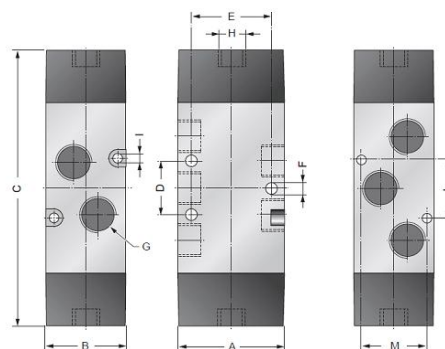


Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	Pretok*	Ponastavitev	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tip
G1/8"	6	2,7-10	650	Vzmet	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	notranji krmilni zrak	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Vzmet	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	notranji krmilni zrak	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Vzmet	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	notranji krmilni zrak	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referenčni tlak 6 bar, Referenčna temperatura 20°C

V52P2... Aktiviranje pnevmatsko/pnevmatsko



vertikalna os: krmilni tlak
horizontalna os: Obratovalni tlak

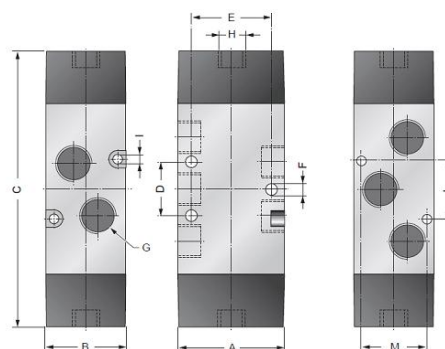

Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	Pretok*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tip
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referenčni tlak 6 bar, Referenčna temperatura 20°C

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 3/2- 5/2- 5/3- potni ventili - serija E+V (širina vtiča 22mm) / 5/2-potni ventil serija V5

Različica 6

138301 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

