



5/3-Utas tolattyús szelep, 1/8" -ig 1/2"

Sorozat V53V2P




Kivitel	5/3-utas tolattyús szelep, Működtetés pneumatikus/pneumatikus rugó-visszatérítéssel középállásban
Csatlakozás	G1/8"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Alumínium, Tolózár Nikkelezett alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el


Átfolyási diagramm



Átfolyási diagramm 1/8"





Átfolyási diagramm 1/4"



Átfolyási diagramm 1/2"



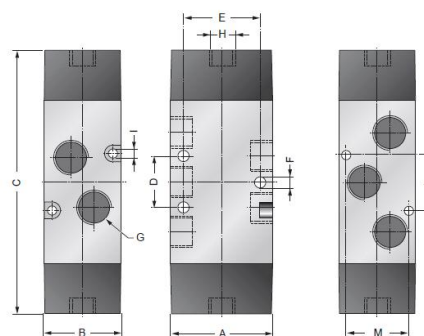

Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	Átfolyás*	Központi pozíció	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Típus
G1/8"	6	3,2 - 10	530	zárt	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	nyitott	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	zárt	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	nyitott	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	zárt	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	nyitott	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Referencia nyomás 6 bar, Referenciahőmérséklet 20°C

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / 3/2- 5/2- 5/3-as ütszelepek - E+V sorozat (stekkerszélesség 22mm) / 5/3-as ütszelep sorozat V5

