



## stekker

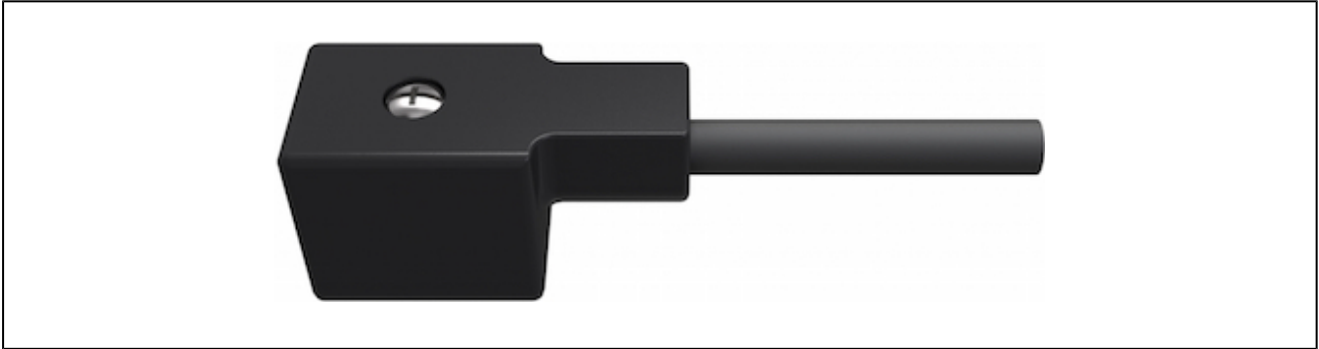

kialakítás	stekker mikro form C, stekker méret 16mm
anyag	támogatás PA6, ház poliuretán
kábel	H03VVF fekete, PVC, hossz 3m, külső átmérő 5,2mm, minimális hajlítási sugár 78mm, vízálló, korlátozott mértékben olajálló
vezeték keresztmetszet	0,50mm <sup>2</sup>
pólusszám	2+PE
védelmi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően
környezeti hőmérséklet	-5...70°C
tömítés	házba integrálva
szállított tartalom	rögzítő csavarral
tanúsítvány	RoHS

## méretetek

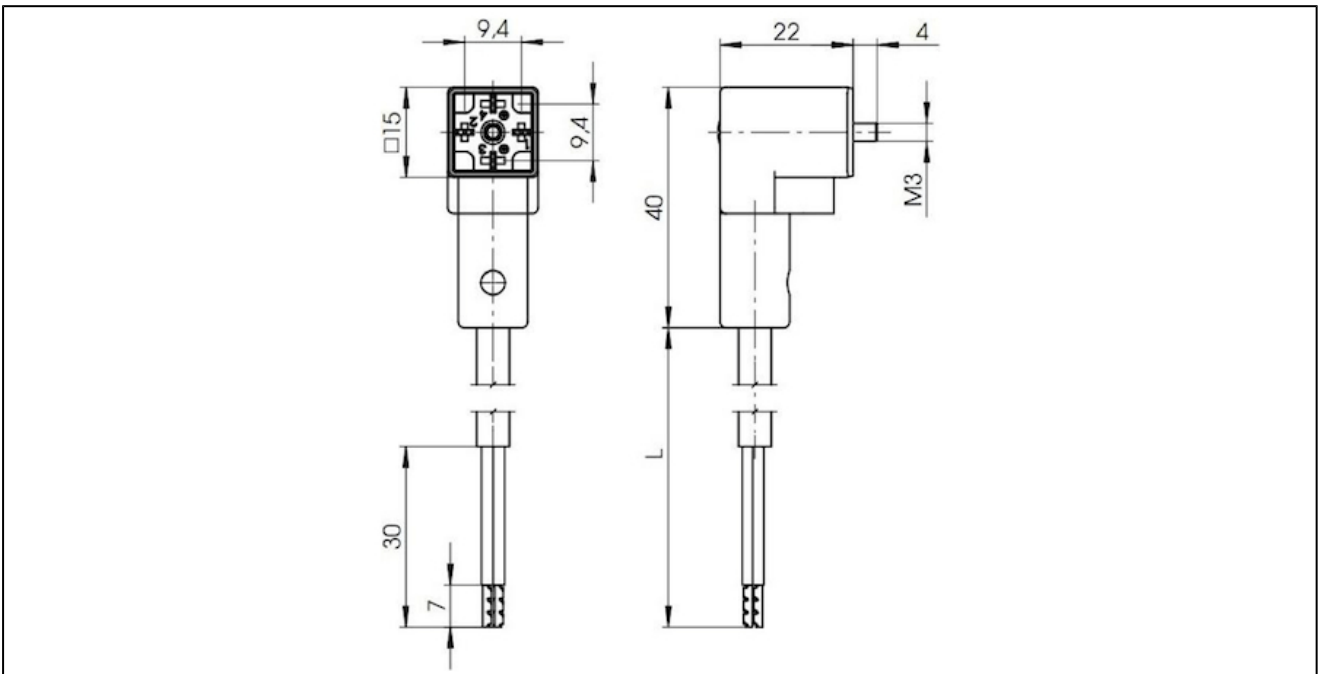

## kapcsolási variációk

kapcsolási rajz		leírás	
		bipoláris LED és VDR	
leírás	feszültség	üzemi áramfelvétel max.	típus
stekker beépített sárga LED-del és VDR-rel	24V AC/DC	1,5A	C001-31-LVCV30-2

az ábrák csak tájékoztató jellegűek  
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva