

cestné ventily - mechanicky ovládané série MA, MV, MR a MS



MA .. 4



MV .. 4



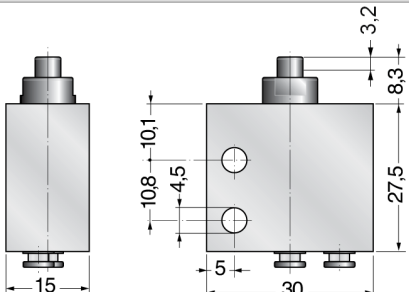


MR .. 4



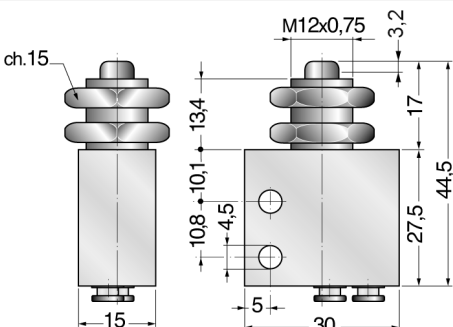


MS .. 4

konstrukce	sedlový ventil, mechanicky ovládaný
připojení	4mm nástrčná spojka
DN	2,5mm
rozsah tlaku	2...10bar
průtok	60NI/min
ovládací síla	6N při 6 bar
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
Poznámka	CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu

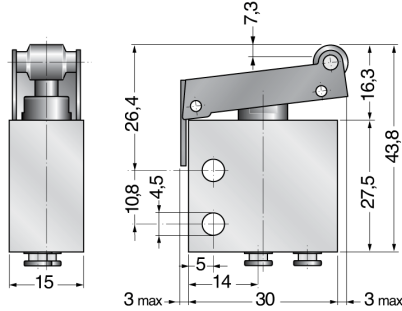



MA .. 4 ovládaní vačka/pružina

		funkce	typ
		3/2 cestný NC	MA304
		3/2 cestný NO	MA314
		2/2 cestný NC	MA204

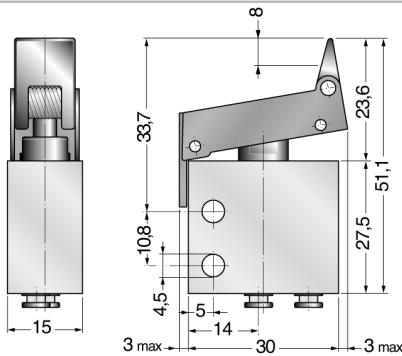



MV .. 4 ovládaní vačka/pružina, pro zástavbu do panelu

		funkce	typ
		3/2 cestný NC	MV304
		3/2 cestný NO	MV314
		2/2 cestný NC	MV204

MR .. 4 ovládání váleček/pružina

		funkce	typ
		3/2 cestný NC	MR304
		3/2 cestný NO	MR314
		2/2 cestný NC	MR204

MS .. 4 ovládání sklopná kladka/pružina

		funkce	typ
		3/2 cestný NC	MS304
		3/2 cestný NO	MS314
		2/2 cestný NC	MS204

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.