


## 4/3Cestné ventily - ručně ovládané 1/8" a 1/4" Série HDV



|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Rotační šoupátkový ventil, ručně ovládaný               |
| Připojení             | G1/8" a G1/4" podle ISO228/1                            |
| Tlakový rozsah        | 0 až 12 bar                                             |
| Materiály             | Těleso Eloxovaný hliník, šoupátko Polyamid, Těsnění NBR |
| Způsob upevnění       | Průchozí otvory v tělese ventilu                        |
| Montážní poloha       | libovolně                                               |
| Médium                | mazaný stlačený vzduch                                  |
| Teplota média         | -10°C až +60°C                                          |
| Teplota okolí         | -20°C až +55°C                                          |

## Rozměry

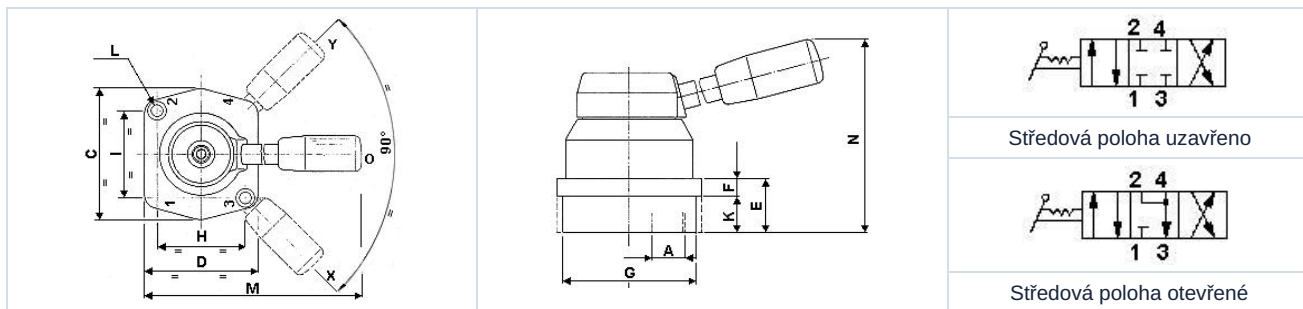

| Připojení<br>A | Jmenovitá světlost | C  | D  | E  | F | G  | H  | I  | K  | L   | M   | N  | Funkce<br>Středová poloha | Průtok<br>[Nl/min] | Hmotnost<br>[kg] | Typ        |
|----------------|--------------------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|----|---------------------------|--------------------|------------------|------------|
| G1/8" boční    | 5                  | 56 | 46 | 17 | - | -  | 35 | 35 | -  | 4,5 | 105 | 70 | uzavřeno                  | 480                | 0,253            | HDV-4001-N |
| G1/4" boční    | 7                  | 67 | 55 | 21 | - | -  | 43 | 43 | -  | 5,5 | 110 | 80 | uzavřeno                  | 1050               | 0,352            | HDV-4002-N |
| G1/8" dole     | 5                  | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | uzavřeno                  | 480                | 0,230            | HDV-4001-I |
| G1/8" boční    | 5                  | 56 | 46 | 17 | - | -  | 35 | 35 | -  | 4,5 | 105 | 70 | otevřené                  | 480                | 0,253            | HDV-4101-N |
| G1/4" boční    | 7                  | 67 | 55 | 21 | - | -  | 43 | 43 | -  | 5,5 | 110 | 80 | otevřené                  | 1050               | 0,352            | HDV-4102-N |
| G1/8" dole     | 5                  | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | otevřené                  | 480                | 0,230            | HDV-4101-I |

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.