


## Zawory 4/3-drogowe - ręcznie uruchamiane 1/8" i 1/4" Seria HDV



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Zawór suwakowy obrotowy, uruchamiany ręcznie                   |
| Przylącze             | G1/8" i G1/4" zgodnie z ISO228/1                               |
| Zakres ciśnienia      | 0 do 12 bar                                                    |
| Materiały             | Korpus Anodowane aluminium, Zasuwa Poliamid, Uszczelnienia NBR |
| Rodzaj mocowania      | Przelotowe otwory w korpusie zaworu                            |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                        |
| Medium                | naolejone sprężone powietrze                                   |
| Temperatura medium    | -10°C do +60°C                                                 |
| Temperatura otoczenia | -20°C do +55°C                                                 |

### Wymiary

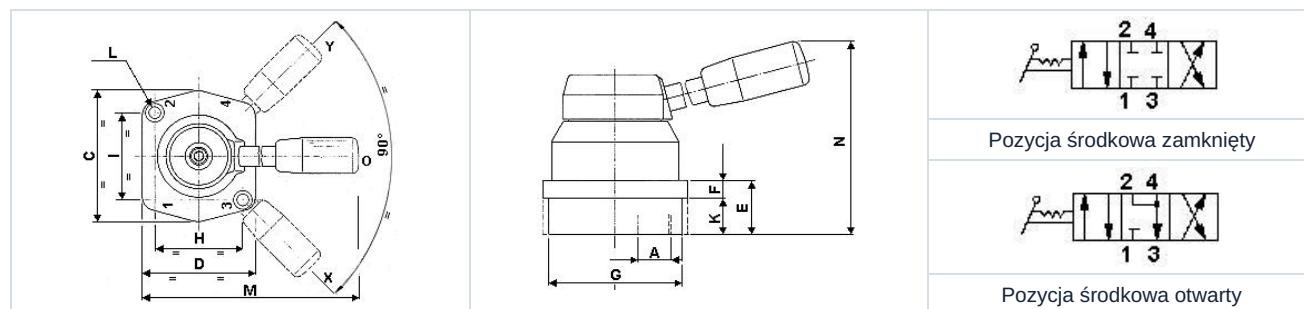

| Przylącze<br>A | Średnica nominalna | C  | D  | E  | F | G  | H  | I  | K  | L   | M   | N  | Funkcja<br>Pozycja środkowa | Przepływ<br>[Nl/min] | Masa<br>[kg] | Typ        |
|----------------|--------------------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|----|-----------------------------|----------------------|--------------|------------|
| G1/8" bocznie  | 5                  | 56 | 46 | 17 | - | -  | 35 | 35 | -  | 4,5 | 105 | 70 | zamknięty                   | 480                  | 0,253        | HDV-4001-N |
| G1/4" bocznie  | 7                  | 67 | 55 | 21 | - | -  | 43 | 43 | -  | 5,5 | 110 | 80 | zamknięty                   | 1050                 | 0,352        | HDV-4002-N |
| G1/8" na dole  | 5                  | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | zamknięty                   | 480                  | 0,230        | HDV-4001-I |
| G1/8" bocznie  | 5                  | 56 | 46 | 17 | - | -  | 35 | 35 | -  | 4,5 | 105 | 70 | otwarty                     | 480                  | 0,253        | HDV-4101-N |
| G1/4" bocznie  | 7                  | 67 | 55 | 21 | - | -  | 43 | 43 | -  | 5,5 | 110 | 80 | otwarty                     | 1050                 | 0,352        | HDV-4102-N |
| G1/8" na dole  | 5                  | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | otwarty                     | 480                  | 0,230        | HDV-4101-I |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / zawory suwakowe obrotowe

