


Dvouruční ovládání typ ZH-A



funkce	bezpečnostní dvouruční ovládací ventil vyžaduje synchronizovanou práci obou rukou k zahájení, nebo k pokračování činnosti stroje. výstupní signál je aktivován pouze když jsou indikovány vstupní signály s max. dobou 0,4 s vydání pouze jednoho vstupního signálu přeruší signál výstupní. nová aktivace výstupního signálu možná pouze při uvolnění ovládacích prvků
připojení	šroubení pro průměry hadic 4mm
materiály	těleso POM, vnitřní díly mosaz/POM, těsnění NBR
DN	2,5mm
rozsah tlaku	2,5 do 8bar
způsob upevnění	upevnění na kolejnici dle EN60715, dva upevňovací otvory bocne
médium	suchý, filtrovaný a neolejovaný vzduch
teplota média	-10 do +50°C
teplota okolí	-10 do +50°C
připustný rozdíl sepnutí	max. 0,4s
normy	konstrukční certifikát TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

rozměry a Schéma zapojení

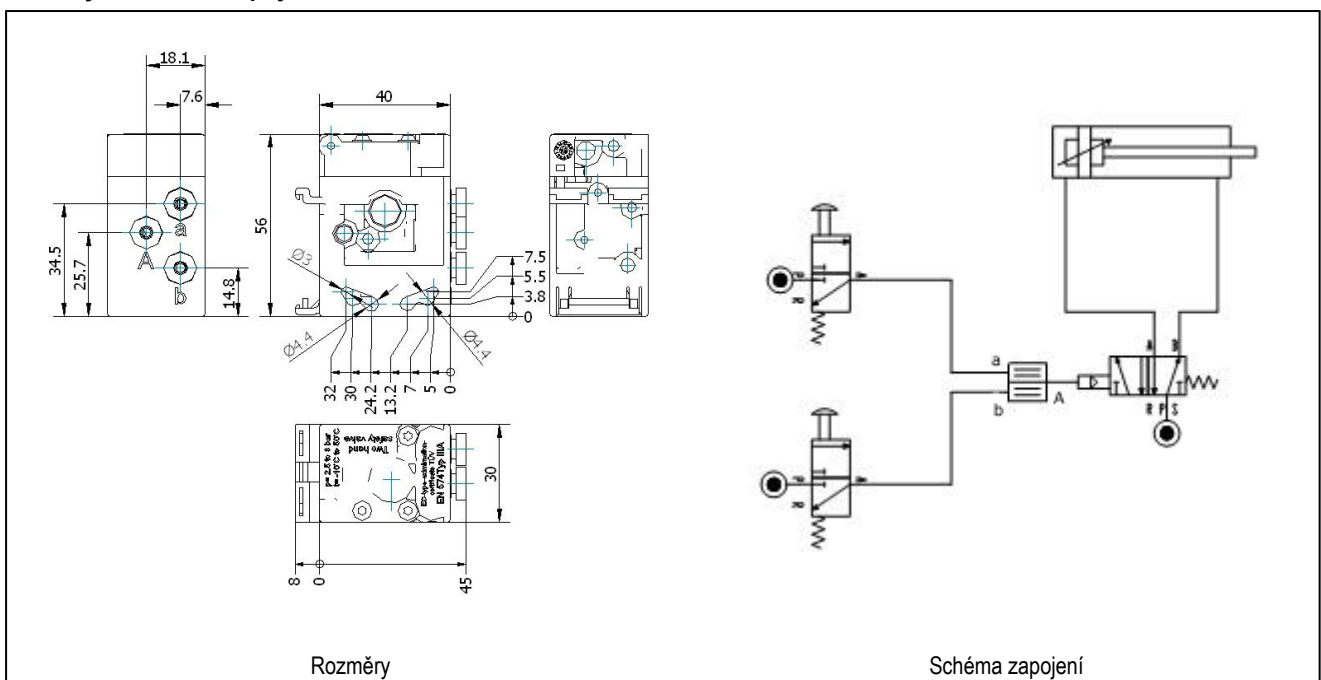

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.