



dwuręczny blok bezpieczeństwa typ ZH-A




funkcja	Sterowanie dwuręczne wymaga jednoczesnego naciśnięcia dwoma rękami, aby uruchomić i podtrzymać pracę maszyny. Sygnał wyjściowy jest aktywny tylko wtedy, gdy sygnały wejściowe zostaną włączone w odstępie max. 0,4 sekundy. Przerwanie przynajmniej jednego z sygnałów wejściowych spowoduje przerwanie sygnału wyjściowego. Ponowne aktywowanie sygnału wejściowego możliwe jest dopiero po uprzednim zwolnieniu obu przycisków.
przyłącze	złączka wtykowa do węża o śr. zew. 4mm
materiały	korpus POM, części wewnętrzne mosiądz/POM, uszczelnienia NBR
średnica nominalna	2,5mm
zakres ciśnień	2,5 do 8bar
mocowanie	mocowanie w szynie ochronnej wg EN60715, po bokach dwa otwory mocujące pod śruby M4
medium	suche, przefiltrowane i nienaolejone sprężone powietrze
temperatura medium	-10 do +50°C
temperatura otoczenia	-10 do +50°C
dopuszczalna różnica czasu przełączenia	maksymalnie 0,4s
dopuszczenie	próba konstrukcyjna TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

wymiary i szkic przyłączy

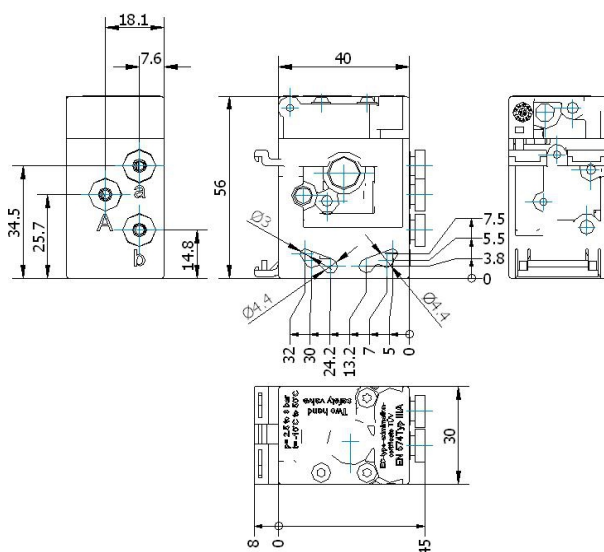

rysunek z wymiarami

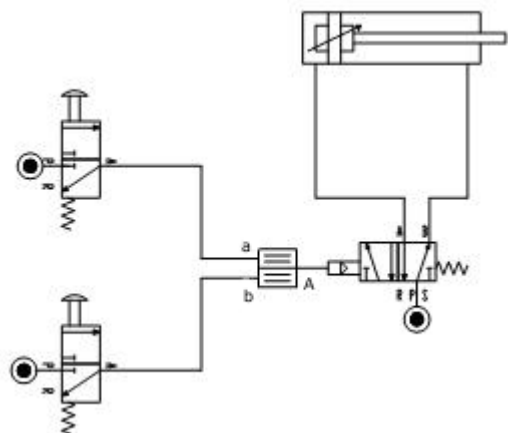

szkic przyłączeń

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone